


Машина посудомоечная кухонная МПК 130-65 (котломоечная)

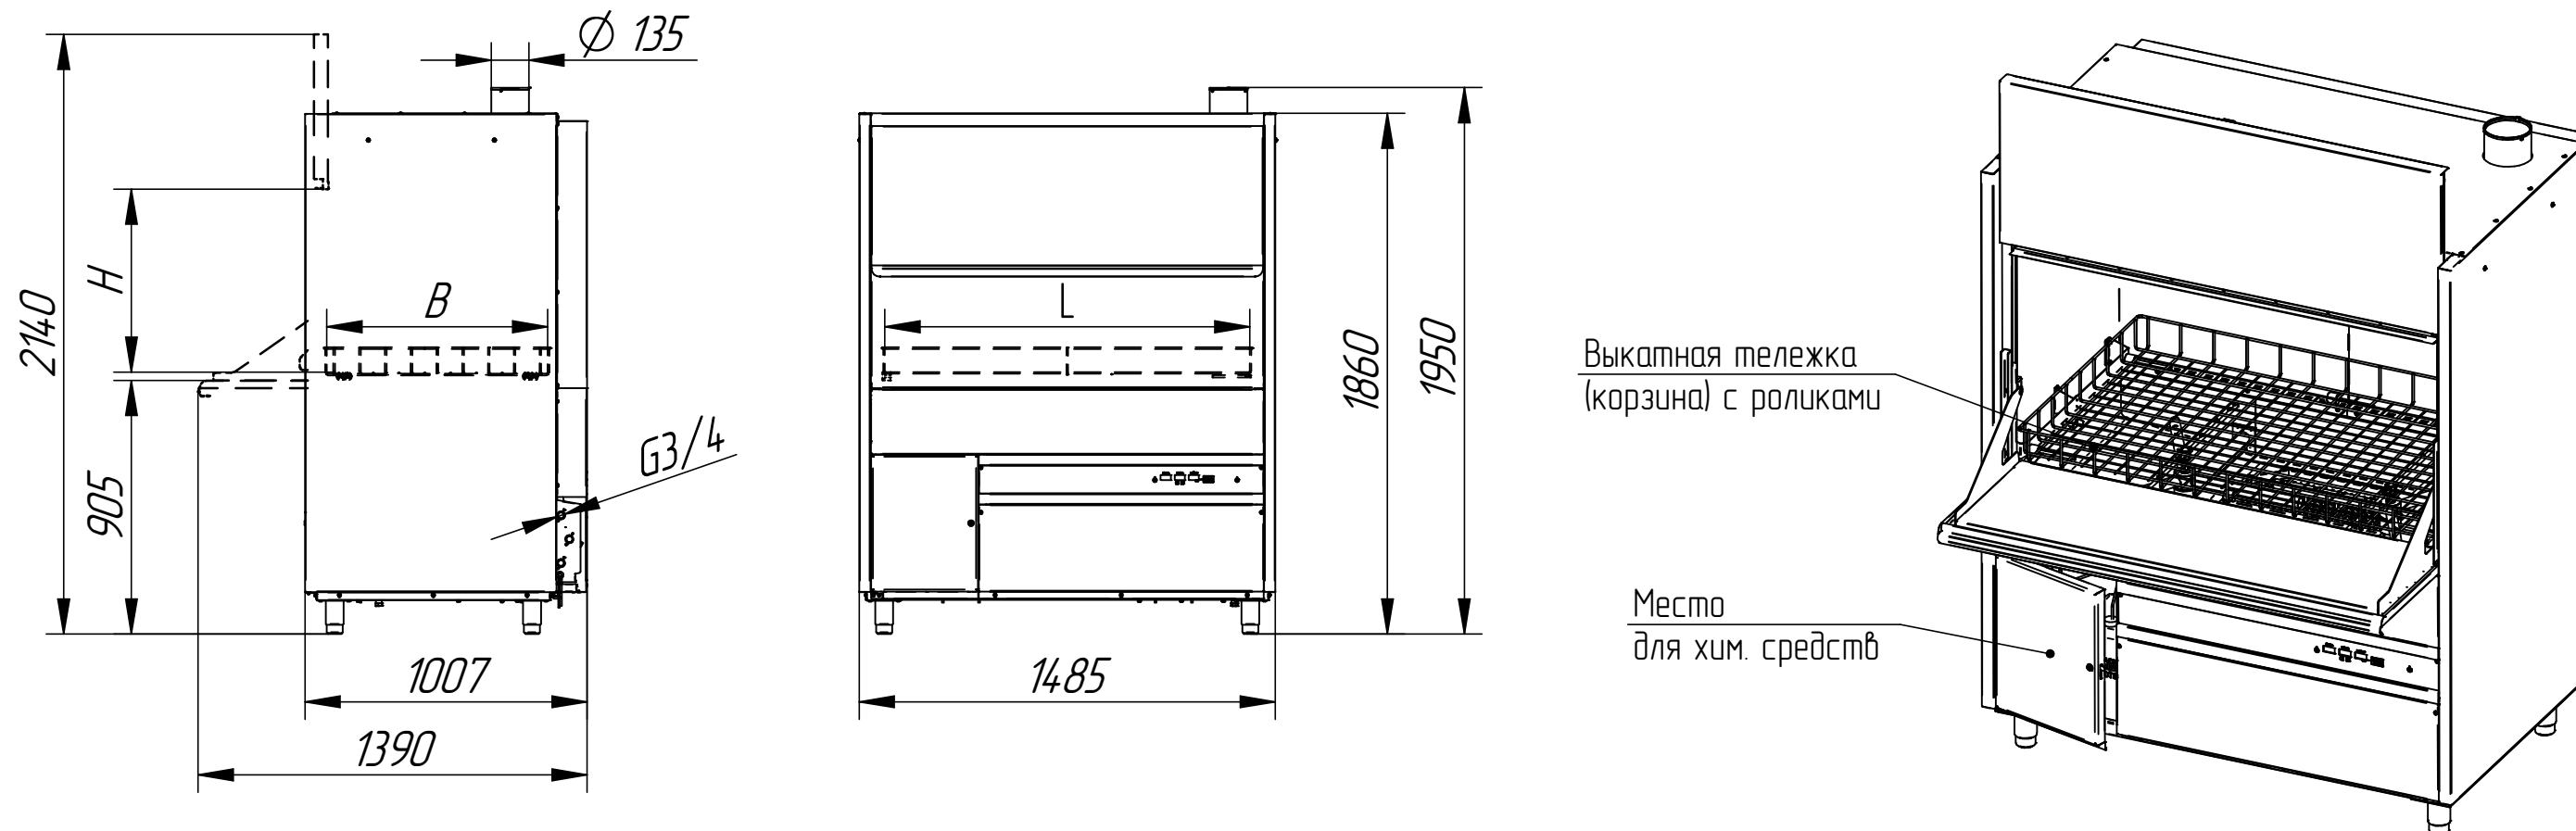

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Величина параметра	
Код изделия	710000019986	710000019987
Номинальная потребляемая мощность, кВт	22,5	
Номинальное напряжение, В	3N/PE 400	
Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт	18	
Номинальная мощность ТЭН-ов ванны, кВт	9	
Температура мойки, °С, не менее	55	
Температура ополаскивания, °С, не менее	85	
Количество программ мойки	4 (3,6,9,12 мин)	
Производительность, шт / час*:		
- корзины (выкатная тележка)	19	
- гастроемкости GN 2/1	456(h≤20), 304(h≤40), 190(h≤65), 38(h>65)	
- гастроемкости GN 1/1	912(h≤20), 608(h≤40), 380(h≤65), 76(h>65)	
- противни GN 2/1	456(h≤20)	
- противни GN 1/1	912(h≤20)	
Подача моющего средства	автомат.	
Подача ополаскивающего средства	автомат.	
Размеры рабочего пространства моечной камеры (LxVxH), мм, не менее (исходя из внутренних размеров выкатной тележки)	1300x785x650	
Масса (с выкатной тележкой), кг, не более	315	
Дополнительные аксессуары в комплекте	нет	съемные держатели (№20-2шт, №40-2шт, №65-2шт), защитная сетка (с размерами 640x770мм) - 2шт

*h - глубина гастроемкости (противня).

Машина котломоечная МПК 130-65 предназначена для мытья различного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Большие размеры моечной камеры позволяют мыть крупногабаритную утварь: котлы (кастрюли) диаметром до 65 см и высотой до 65 см, гастроемкости всех типоразмеров и глубин, включая GN 2/1, транспортные контейнеры, а при наличии дополнительных аксессуаров (см. ниже) можно мыть противни и подносы (в том числе больших размеров) и другую кухонную утварь.

Машина имеет отдельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания.

Машина может эксплуатироваться как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины. Предусмотрена возможность быстрой и легкой чистки форсунок разбрызгивателей.

Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Моющие и ополаскивающие разбрызгиватели изготовлены из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 321.

Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели, на которой отображается выбранная программа мойки, оставшееся время мойки (во время работы машины), температура воды в ванне и бойлере.

Обеспечивается автоматическое наполнение ванны водой и поддержание её уровня.

Осуществляется постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере.

Машина оснащена дозаторами моющего и ополаскивающего средств и дополнительным насосом для ополаскивания, помимо основного моющего насоса.

В нижней части машины слева имеется закрываемый дверью отсек для установки канистр с моющим и ополаскивающим средствами.

Машина стандартно комплектуется выкатной тележкой с роликами, используемой для установки на нее различной кухонной утвари, либо дополнительных аксессуаров.

В стандартный комплект поставки машины МПК 130-65 (код 710000019987) входят следующие дополнительные аксессуары:

- съемные держатели (№20, №40, №65) для мойки противней, подносов и неглубоких (до 65 мм) гастроемкостей (глубокие гастроемкости укладываются вверх дном непосредственно в выкатную тележку; разные типы держателей рассчитаны на разную глубину моющегося инвентаря);
- защитная сетка (с размерами 640x770 мм), используемая при мытье легких предметов (пластиковые контейнеры, стеклянная посуда) и укладываемая в выкатную тележку непосредственно на них сверху.