
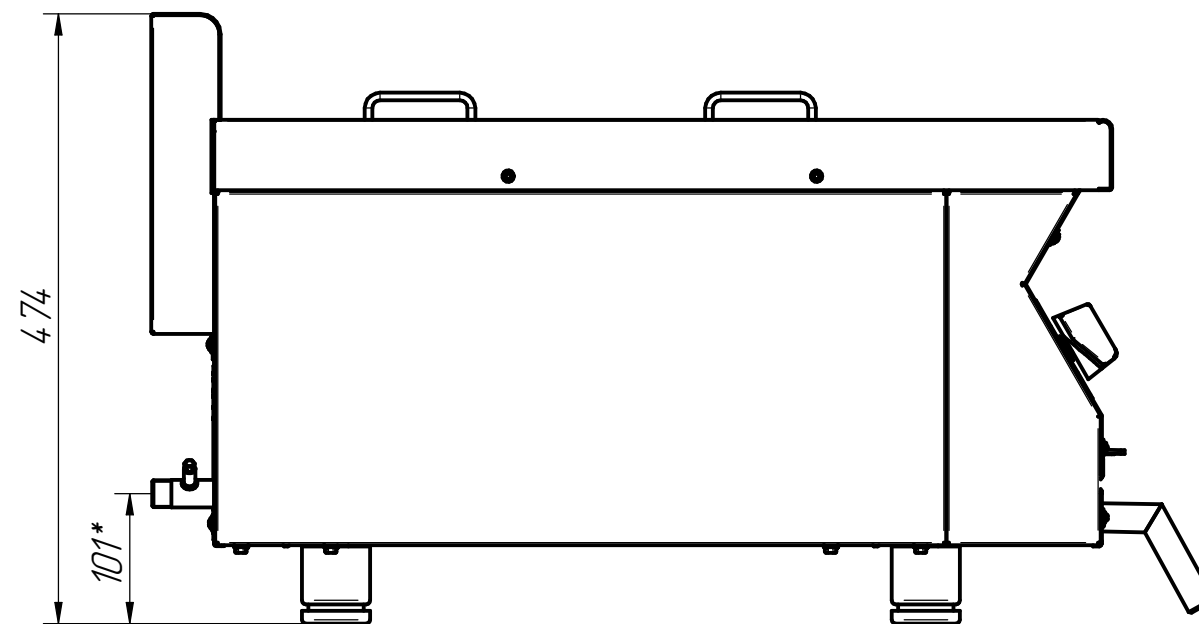



ГАЗОВЫЙ МАРМИТ КУХОННЫЙ ГМК-40Н

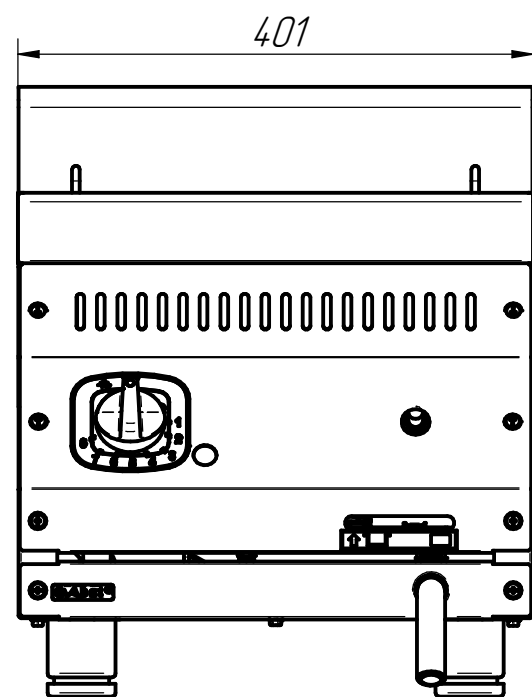

Газовый мармит кухонный типа ГМК предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии вторых блюд в застроекостях и раздачи их потребителю. Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Все элементы конструкции выполнены из качественной нержавеющей стали. Изделие имеет плавную регулирующую температуру в диапазоне 30-90°C. Слив воды осуществляется из крана расположенного на передней панели мармита. Изделие снабжено устройством "газ-контроль". В комплект поставляются дополнительные съемные форсунки под "сжиженный" газ. Мармит имеет регулируемые по высоте ножки.

* - Подвод газа

Технические характеристики

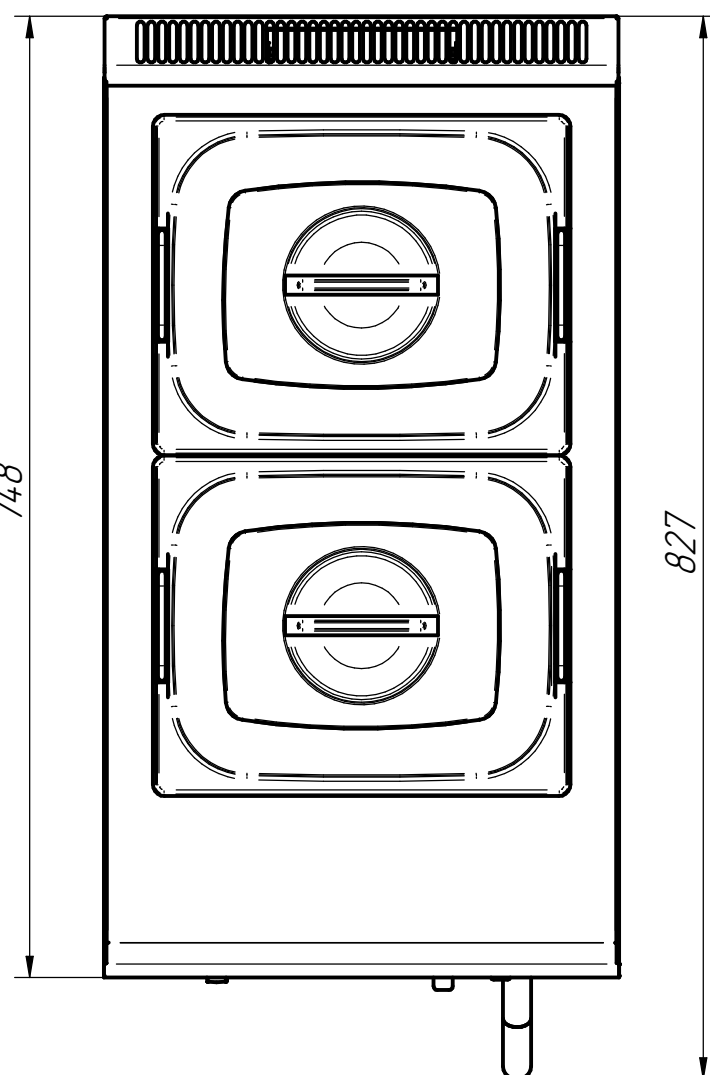

| п/п | Наименование параметра | | Величина параметра |
|-----|--|------------------------------|--------------------|
| 1 | Код изделия | | 802020 |
| 2 | Полная мощность газового мармита, кВт | | Max 3 / min 0,95 |
| 3 | Количество горелок | | 1 |
| 4 | Расход газа | природный, м ³ /ч | 0,317 |
| 5 | | сжиженный, кг/ч | 0,237 |
| 6 | Давление газа, Па | природный | 1961 |
| 7 | | сжиженный | 2942 |
| 8 | Внутренние размеры емкости, мм | | 310x510x170 |
| 9 | Рабочая температура воздуха в ванне, °C | | 85 |
| 10 | Вместимость воды, дм ³ , не более | | 4 |
| 11 | Количество застроекостей GN 1/2x150, шт | | 2 |
| 12 | Номинальная вместимость застроекостей, дм ³ | | 9 |
| 12 | Время разогрева воды до рабочей температуры, мин | | 20 |
| 13 | Масса, кг | | 30 |