

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПАТША»



LED-подсветка.
Направляющие в комплекте.
Регулируемые по высоте ножки.

СТОЛЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ И ПОДНОСОВ ПСП-70М, ПСПХ-70М



ПСП-70М



ПСПХ-70М



Параметры	ПСП-70М	ПСПХ-70М
Код изделия	2525	801112
Полка для хлеба	-	+
Количество gastronormов GN1/3-100, шт	-	3
Габаритные размеры, мм	630x792x1363	630x792x1363
Масса, кг	34	42

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК ПБВ(Н)-70М-НШ, ПБВ(Н)-70М-01-НШ, ПБВ(Н)-70М-С-НШ, ПБВ(Н)-70М-С-01-НШ, ПБВ(Н)-70М-С-ОК



ПБВ(Н)-70М-НШ
ПБВ(Н)-70М-01-НШ



ПБВ(Н)-70М-НШ



ПБВ(Н)-70М-01-НШ



ПБВ(Н)-70М-С-01-НШ
ПБВ(Н)-70М-С-НШ



ПБВ(Н)-70М-С-01-НШ
ПБВ(Н)-70М-С-НШ



ПБВ(Н)-70М-С-ОК

Параметры	ПБВ(Н)-70М-НШ	ПБВ(Н)-70М-01-НШ	ПБВ(Н)-70М-С-НШ	ПБВ(Н)-70М-С-01-НШ	ПБВ(Н)-70М-С-ОК
Код изделия	1327	1328	1502	1501	805623
Номинальный ток в А, (Вт)	2,25	3,25	4,96	3,93	5,0
Напряжение, В	230	230	230	230	230
Полезный объем, м³: ванн (камеры) витрины суммарный	0,042	0,059	0,117 0,7 0,817	0,083 0,5 0,583	0,31 0,7 1,01
Демонстрационная площадь прилавка, м²: ванны / столешницы полок витрины суммарная	0,49	0,69	0,69 2,07 2,76	0,49 1,55 2,04	0,69 2,07 2,76
Температура воздуха полезного объема витрины, °С	+1...+10	+1...+10	+5...+15	+5...+15	+5...+15
Количество полок, шт	2	2	-	-	-
Количество рядов полок-решеток, шт	-	-	3	3	3
Количество габаритностей GN1/1-150, шт	-	-	4	3	-
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,4	5,4	7,6	7,0	15,0
Хладагент	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Общая масса хладагента, +/-0,02 кг	0,27	0,49	0,51	0,38	0,50
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1	2	2	2
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x89	1340x510x89	1340x510x174	960x510x174	-
Габаритные размеры, мм	1120x808(1036) x1364	1500x808(1036) x1364	1500x808(1036) x1703	1120x808(1036) x1703	1500x852(1080) x1703
Масса, кг	89	108	190	159	209

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПАТША»

ПРИЛAVOK-ВИТРИНА ТЕПЛОВОЙ ПВТ-70М



ПВТ-70М



Параметры	ПВТ-70М
Код изделия	80515
Мощность теплового прилавка, кВт	1,369
Напряжение, В	230
Количество ТЭН-ов, шт	3
Количество терморегуляторов, шт	1
Количество ламп LED-освещения, шт	3
Количество рядов полок-решеток, шт	3
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2
Расход электроэнергии для поддержания температуры, кВт*ч	1,2
Диапазон регулирования температуры в витрине, °С	+20...+85
Рабочая температура на полках, °С, при установке терморегулятора на 60°С:	
верхних	60+/-5
средних	
нижних	
столешницы	60+/-10
Время разогрева до рабочей температуры, мин	40
Полезный объем витрины, м³	0,5
Демонстрационная площадь витрины, м²	2,04
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x65
Габаритные размеры, мм	1120x805(1030)x1720
Масса, кг	123

МАРМИТЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД ПМЭС-70М, ПМЭС-70М-01



ПМЭС-70М
ПМЭС-70М-01



ПМЭС-70М



ПМЭС-70М-01

Параметры	ПМЭС-70М	ПМЭС-70М-01
Код изделия	80341	80342
Мощность, кВт	2,132	3,192
Напряжение, В	400/230	400
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1
Количество конфорок, шт	2	3
Количество переключателей, шт	2	3
Количество полок, шт	2	2
Время разогрева рабочей поверхности до 400°С, мин, при работе вхолостую	20	20
Диаметр конфорки, мм	220+/-0,5	220+/-0,5
Площадь поверхности полок, м²	0,34	0,46
Габаритные размеры, мм	1120x808(1036)x1364	1500x808(1036)x1364
Масса, кг	75	109

МАРМИТ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД (ПАРОВЫХ) ЭМК-70М, ЭМК-70М-01, ЭМК-70МШ



ЭМК-70М, ЭМК-70М-01, ЭМК-70МШ



ЭМК-70М,



ЭМК-70М-01



ЭМК-70МШ



ЭМК-70МУ



Параметры	ЭМК-70М	ЭМК-70М-01	ЭМК-70МШ	ЭМК-70МУ
Код изделия	180343	180345	2526	1801021
Мощность, кВт	2,012	3,012	5,542	3,072
Напряжение, В	230	230	400/230	400/230
Количество ламп освещения, шт	1	1	1	1
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт	2	3	3+1	2
Количество полок, шт	2	2	2	2
Количество LED-конфорок, шт	-	-	-	1
Количество терморегуляторов, шт	1	1	2	-
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм ³	10	15	15	8
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3	2	2
Диапазон регулирования температуры воздуха в шкафу, °С	-	-	+30..+85	-
Температура воздуха в ванне, °С, не более	+85	+85	+85	+85
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин	25	30	25	25
Комплект габаритностей	1xGN1/1-150 2xGN1/2-150 3xGN1/3-150	2xGN1/1-150 2xGN1/2-150 3xGN1/3-150	4xGN1/1-150	1xGN1/1-150 2xGN1/2-150 2xGN1/4-150
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x180	1340x510x180	1340x510x180	800x510x180
Габаритные размеры, мм	1120x808(1036)x1364	1500x808(1036)x1364	1500x808(1036)x1364	1500x808(1036)x1364
Масса, кг	93	110	125	112

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПАТША»

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ ПГН-70М, ПГН-70М-01



ПГН-70М, ПГН-70М-01



ПГН-70М



ПГН-70М-01

Параметры	ПГН-70М	ПГН-70М-01	ПГН-70М-02
Код изделия	80417	801947	80484
Напряжение, В	230	230	230
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт	2	2	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3	2
Количество полок, шт	-	-	2
Габаритные размеры, мм	1120x808(1036)x852	1500x808(1036)x852	1120x808(1091)
Масса, кг	59	72	83

КАССОВАЯ КАБИНА КК-70М



Параметры	КК-70М
Код изделия	80486
Напряжение, В	230
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт	1
Габаритные размеры, мм	1120x808(1036)x852
Масса, кг	58

ПРИЛAVOK ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК ПТЭ-70М-80



Параметры	ПТЭ-70М-80
Код изделия	806028
Мощность, кВт	1,6
Напряжение, В	230
Расход электроэнергии для поддержания температуры, кВт*ч	0,3
Время разогрева тарелок, мин	50
Температура нагрева нижних тарелок, °С, не более	+60
Температура нагрева верхних тарелок, °С, не менее	+30
Мах загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт	80
Количество ТЭН-ов, шт	2
Габаритные размеры, мм	630x808(1036)x880
Масса, кг	68

МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ

МН-70М, МП-45М, МП-45М-01, МП-90М, МП-90М-01



МН-70М



Параметры	МН-70М
Код изделия	803566
Габаритные размеры, мм	630x808(1036)x852
Угол наклона	-
Масса, кг	34



МП-45М



МП-90М



ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПАТША»

МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ МН-70М, МП-45М, МП-45М-01, МП-90М, МП-90М-01



МП-45М-01




МП-90М-01




Параметры	МП-45М	МП-45М-01	МП-90М	МП-90М-01
Код изделия	80437	80470	80421	80469
Габаритные размеры, мм	643(806)x 805(1022)x852	786x795x852	1140(1446) x809(1034)x852	1460x772x852
Угол наклона	45	45	90	90
Масса, кг	25	33	40	46


ПСП-70М

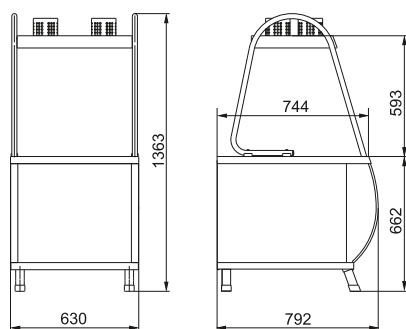


ПСПХ-70М

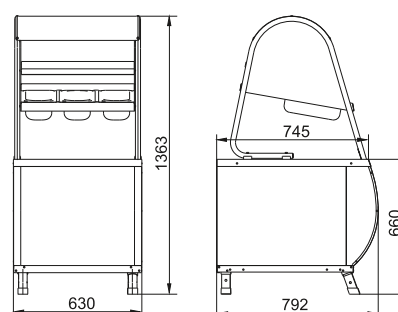


ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ, ПВВ(Н)-70М-С-НШ

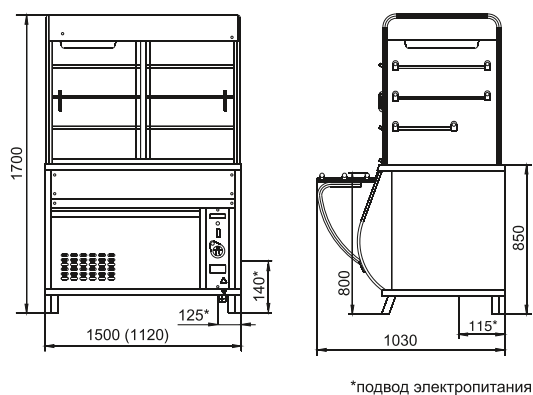


ПВВ(Н)-70М-НШ, ПВВ(Н)-70М-01-НШ

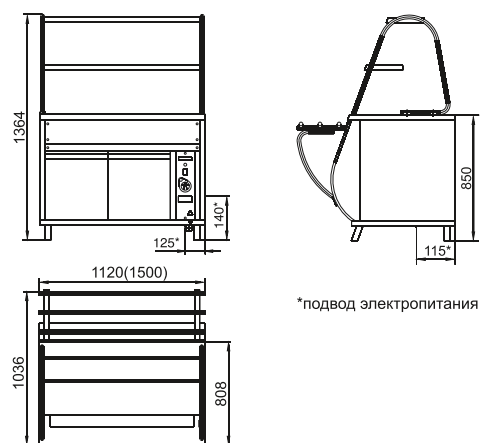


ПВВ(Н)-70М-С-ОК

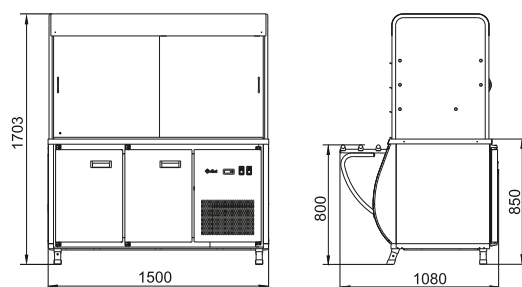


ПВТ-70М

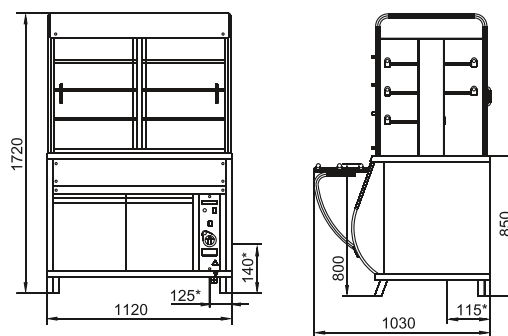


ПМЭС-70М

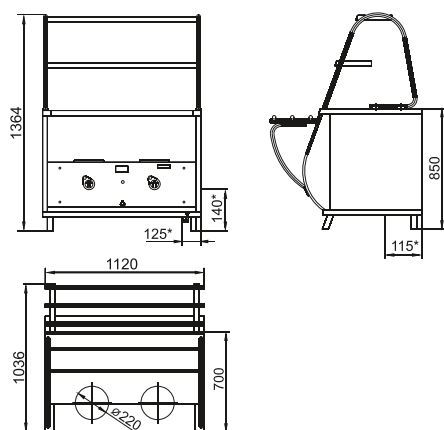


ПМЭС-70М-01

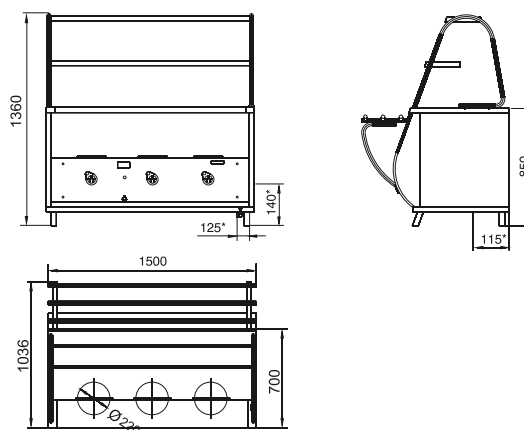


ЭМК-70МШ

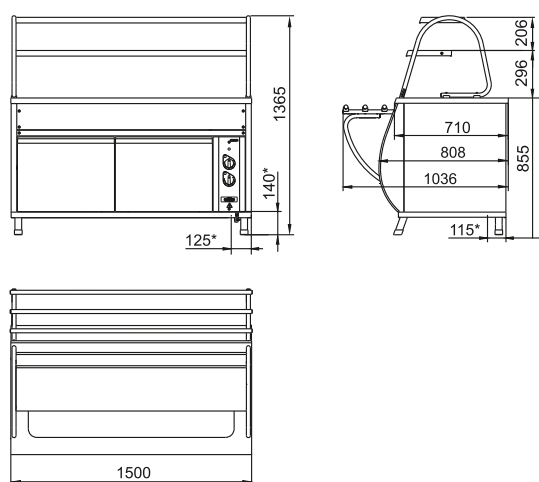


ЭМК-70М, ЭМК-70М-01

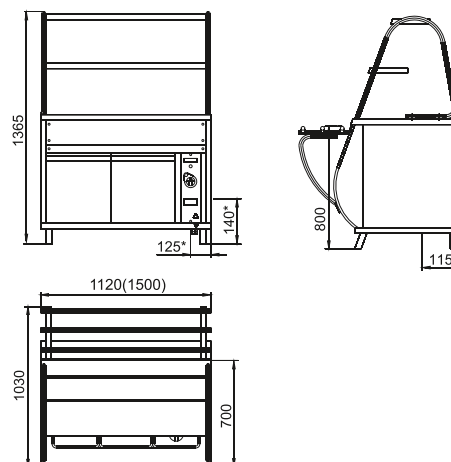


ПТЗ-70М-80

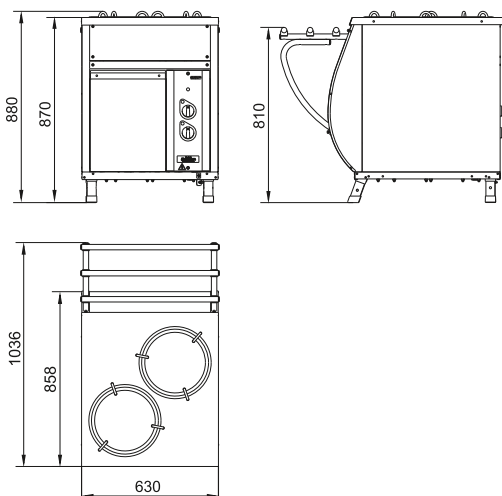


ЭМК-70МУ

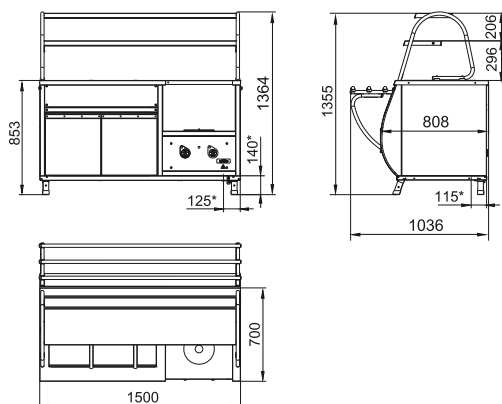


ПГН-70М, ПГН-70М-01

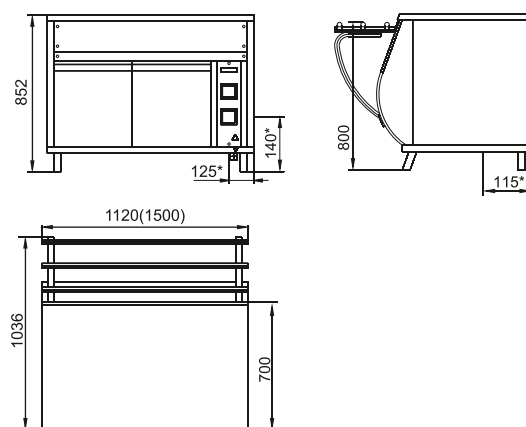


МН-70М

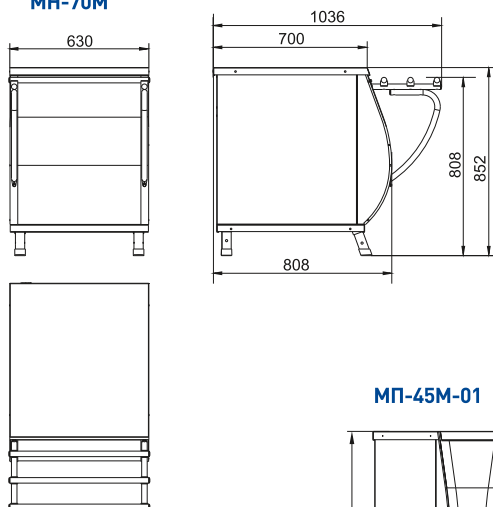




МП-45М-01




КК-70М

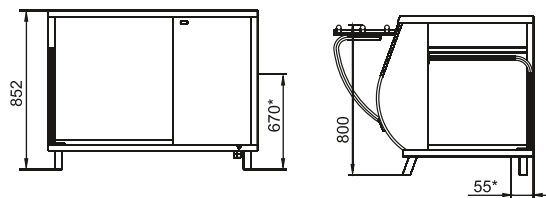




МП-90М



МП-45М



МП-90М-01

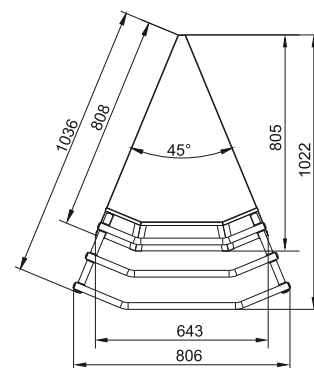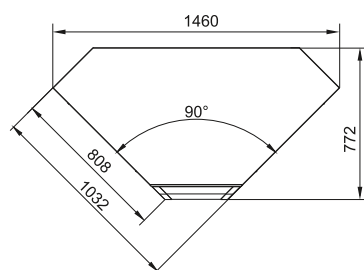

МИНИ-ЛИНИЯ РАЗДАЧИ

ПВХМ-70КМУ

- 3 модуля в одном — холодильная витрина, мармит первых блюд и мармит вторых блюд
- 3 полки-решетки
- охлаждаемая ванна с 2-я гостроемкостями GN 1/1
- нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря
- двойная полка над мармитом обеспечивает большую полезную площадь и имеет лампу подсветки

ОСОБЕННОСТИ

- внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлажденного воздуха и LED-подсветку
- мармит вторых блюд имеет плавную регулировку температуры от +30 до +85°C
- способ обогрева гостроемкостей — горячим паром, в качестве нагревательных элементов применяются 2 ПЭНа, расположенных под ванной
- мощность конфорки регулируется 3-х позиционным пакетным переключателем
- гостроемкости и направляющие для подносов входят в комплект поставки
- прилавок имеет регулируемые по высоте ножки
- направляющие в комплекте




ПВХМ-70КМУ нерж.

Выпускается в левом и правом исполнении
(со стороны направляющей)



МИНИ-ЛИНИЯ РАЗДАЧИ

ПВХМ-70КМУ

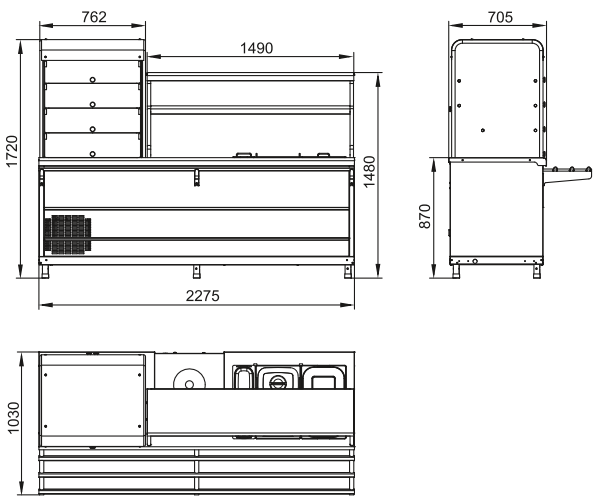

ПВХМ-70КМУ «цвет красное золото»

Параметры	ПВХМ-70КМУ нерж	ПВХМ-70КМУ цвет «красное золото»
Код изделия	802008/802019	802011/2763
Витрина холодильная:		
Полезный объем, м ³ :	0,41	
ванны, м ²	0,06	
витрины, м ²	0,35	
Демонстрационная площадь холодильной витрины, м ² :	1,39	
полок, м ²	1,04	
ванны, м ²	0,35	
Количество полок, шт	2	
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	
Температура воздуха полезного объема холодильной витрины, °С	+5...+15	
Хладагент	R404A	
Габаритные размеры ванн, мм	633x510x174	
Мармит универсальный:		
Объем воды, заливаемой в ванну мармита, л	8	
Температура воздуха в ванне мармита, °С, не более	85	
Время разогрева ванны мармита до рабочей температуры, мин	25	
Количество конфорок, шт	1	
Количество ПЭН-ов, шт	2	
Количество рядов полок-решеток, шт	3	
Количество ламп LED-освещения, шт	1	
Гастроемкость GN 1/1x150	3	
Гастроемкость GN 1/2x150	2	
Гастроемкость GN 1/4x150	2	
Номинальная вместимость гастроемкостей, дм ³	48	
Габаритные размеры ванн, мм	800x510x180	
Изделие:		
Установленная суммарная потребляемая мощность, кВт	3,5	
Напряжение, В	400	
Габаритные размеры изделия, мм	2275x1030x1721	
Масса, кг	237-в правом исполнении 233-в левом исполнении	233-для ПВХМ красное золото

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «АСТА»

Элементы линий раздачи «Аста» могут изготавливаться из «кашированного» (декорированного под дерево) металла.

Цена линии раздачи из «кашированного» металла аналогична цене линии раздачи из нержавеющей стали.

По умолчанию элементы линии раздачи изготавливаются из нержавеющей стали.

LED -подсветка.

Направляющие в комплекте.

Регулируемые по высоте ножки.



ПРИЛАВКИ ДЛЯ ПРИБОРОВ И ПОДНОСОВ ПСП-70КМ, ПСПХ-70КМ

Имеется в кашированном варианте



ПСП-70КМ



ПСПХ-70КМ

Параметры	ПСП-70КМ	ПСПХ-70КМ
Код изделия	802690	802696
Габаритные размеры, мм	630x674x1244	630x675x1340
Масса, кг	31	34
Полка для хлебницы	-	1



ПРИЛАВКИ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК

ПВВ(Н)-70КМ-НШ, ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ, ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ, ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ

ОСОБЕННОСТИ

- охлаждаемая столешница или ванна
- полка над прилавком с подсветкой для выкладки неохлаждаемых блюд
- регулируемые по высоте ножки
- в комплект входят направляющие для подносов
- нейтральный шкаф для кухонного инвентаря



ПВВ(Н)-70КМ-НШ



ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ



ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ



ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ



Параметры	ПВВ(Н)-70КМ-НШ	ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ	ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ	ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ
Код изделия	802820	802821	802822	802823
Установленный номинальный ток, А	2,25	3,25	2,25	3,25
Напряжение, В	230	230	230	230
Демонстрационная площадь прилавка, м ² ; полки (-ок), м ² ; ванны или столешницы, м ²	0,35 0,7	0,47 0,9	0,35 0,49	0,47 0,69
Температура воздуха полезного объема витрины, °С	+1...+10	+1...+10	+1...+10	+1...+10
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,4	5,4	5,4	5,4
Хладагент	R404A	R404A	R404A	R404A
Общая масса хладагента, +/-0,02 кг	0,27	0,49	0,27	0,49
Полезный объем ванны, м ³	-	-	0,042	0,059
Габаритные размеры ванн, мм	-	-	960x510x89	1340x510x89
Количество ламп LED освещения, шт	1	1	1	1
Количество полок, шт	1	1	1	1
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030) x1244	1500x705(1030) x1244	1120x705(1030) x1244	1500x705(1030) x1244
Масса, кг	78	94	83	98

ПРИЛАВКИ-ВИТРИНЫ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ,
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ, ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ, ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ



ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ, ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ

Прилавки-витрины холодильные предназначены для хранения, демонстрации раздачи холодных закусок, третьих блюда охлажденных напитков потребителю



ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ, ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ

Параметры	ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ	ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ
Код изделия	1020	1021	1022	1023
Установленный номинальный ток, А	3,96	4,96	3,96	4,96
Напряжение, В	230	230	230	230
Полезный объем, м ³ :				
витрины	0,5	0,7	0,5	0,7
камеры	-	-	0,083	0,117
суммарный	0,5	0,7	0,583	0,817
Демонстрационная площадь прилавка, м ² :				
полок витрины	1,55	2,07	1,55	2,07
столешницы	0,57	0,78	0,49	0,69
суммарная	2,12	2,85	2,04	2,76
Температура воздуха полезного объема, °С	+5...+15	+5...+15	+5...+15	+5...+15
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	7,6	7	7,6
Хладагент	R404A	R404A	R404A	R404A
Общая масса хладагента, +/-0,02 кг	0,37	0,51	0,38	0,51
Количество ламп LED-освещения, шт	2	2	2	2
Количество гастроемкостей GN 1/1, шт	-	-	3	4
Габаритные размеры ванн, мм	-	-	960x510x174	1340x510x174
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030) x1721	1500x705(1030) x1721	1120x705(1030) x1721	1500x705(1030) x1721
Масса, кг	140	165	154	185

ПРИЛAVOK-ВИТРИНА ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК ПВВ(Н)-70KM-C-01-OK



ПВВ(Н)-70KM-C-01-OK



Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный с охлаждаемой камерой предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю

Параметры	ПВВ(Н)-70KM-C-01-OK
Код изделия	804962
Установленный номинальный ток, А	5,0
Напряжение, В	230
Полезный объем, м ³ :	
витрины	0,7
камеры	0,31
суммарный	1,01
Демонстрационная площадь:	
прилавка, м ² :	2,07
полок витрины	0,69
столешницы	2,76
суммарная	
Температура воздуха полезного объема, °C	
витрина	+5...+15
камера	+5...+12
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	15
Хладагент	R404A
Общая масса хладагента, +/-0,02 кг	0,50
Количество ламп LED-освещения, шт	2
Количество рядов полок-решеток, шт	3
Количество дверей охлаждаемой камеры, шт	2
Габаритные размеры ванн, мм	-
Габаритные размеры, мм	1500x754(1079)x1721
Масса, кг	212

ПРИЛAVOK-ВИТРИНА НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПВТ-70KM-B-01



ПВТ-70KM-B-01



Параметры	ПВТ-70KM-B-01
Код изделия	2361
Установленный номинальный ток, А лампы освещения	0,05
Номинальное напряжение, В	230
Полезный объем, м ³	0,5
Демонстрационная площадь:	
прилавка, м ² :	1,55
полок витрины	0,57
столешницы	2,12
суммарная	
Количество ламп LED-освещения, шт	2
Количество рядов полок-решеток, шт	3
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030)x1721
Масса, кг	115

Особенности

- три ряда полок-решеток
- две лампы подсветки
- внизу нейтральный шкаф с полкой для хранения инвентаря и продуктов
- направляющие входят в комплект поставки

ПРИЛАВКИ-ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ ПВТ-70КМ, ПВТ-70КМ-02



ПВТ-70КМ



Прилавки-витрины тепловые предназначены для кратковременного хранения в теплом состоянии мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий и пищевых продуктов на тарелках, подносах и раздачи их потребителю



ПВТ-70КМ-02



Параметры	ПВТ-70КМ	ПВТ-70КМ-02
Код изделия	802090	807561
Мощность, кВт	1,369	2,53
Напряжение, В	230	230
Количество ТЭН-ов, шт	3	1
Количество терморегуляторов, шт	1	1
Расход электроэнергии для поддержания температуры, кВт*ч	1,2	2,5
Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине, °С	+20...+85	+20...+80
Рабочая температура на полках, °С, при установке терморегулятора на 60°С:		
верхних	60+/-5	
средних		
нижних		
столешницы	60+/-10	60+/-10
Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин	40	20
Полезный объем витрины, м³	0,5	-
Демонстрационная площадь, м²:		
витрины	2,04	
столешницы		1,02
Количество ламп LED-освещения, шт	3	-
Количество рядов полок-решеток, шт	3	-
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	2
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x87	-
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030)x1721	1500x705(1031)x869
Масса, кг	116	92

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «АСТА»

МАРМИТЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД ПМЭС-70КМ, ПМЭС-70КМ-01



ПМЭС-70КМ, ПМЭС-70КМ-01

Прилавки-мармиты предназначены для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах и раздачи их потребителям

Параметры	ПМЭС-70КМ	ПМЭС-70КМ-01
Код изделия	802692	802012
Мощность, кВт	2,132	3,192
Напряжение, В	400/230	400
Количество ламп освещения, шт	1	1
Количество конфорок, шт	2	3
Количество переключателей, шт	2	3
Количество полок, шт	1	1
Время разогрева до рабочей температуры, мин, при работе в холостую	20	20
Диаметр конфорки, мм	220+/-0,5	220+/-0,5
Площадь поверхности полок, м²	0,34	0,46
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030)x1244	1500x705(1030)x1244
Масса, кг	68	84

МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУХОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭМК-70КМУ



ЭМК-70КМУ

Параметры	ЭМК-70КМУ
Код изделия	1802093
Мощность, кВт	3,072
Напряжение, В	400/230
Количество ламп LED-освещения, шт	1
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт	2
Количество полок, шт	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2
Количество конфорок, шт	1
Количество терморегуляторов, шт	1
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм³	8
Время разогрева до рабочей температуры, мин	25
Температура воздуха в ванне, °С, не более	+85
Диаметр конфорки, мм	220+/-0,5
Комплект гастроемкостей	1xGN1/1x150 2xGN1/2x150 2xGN1/4x150
Габаритные размеры ванн, мм	800x510x180
Габаритные размеры, мм	1500x705(1030)x1484
Масса, кг	109

МАРМИТЫ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД (сухой нагрев) ПМЭС-70КМ-60, ПМЭС-70КМ-80



ПМЭС-70КМ-60



ПМЭС-70КМ-80



Параметры	ПМЭС-70КМ-60	ПМЭС-70КМ-80
Код изделия	802107	802111
Мощность, кВт	1,212	1,612
Напряжение, В	230	230
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1
Количество терморегуляторов, шт	1	1
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт	3	4
Количество полок, шт	2	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3
Время разогрева до рабочей температуры, мин, при работе вхолостую	20	20
Температура воздуха в ванне, °С, не более	+85	+85
Комплект габаритных емкостей	1x GN1/1x150 2x GN1/2x150 3x GN1/3x150	2x GN1/1x150 2x GN1/2x150 3x GN1/3x150
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x239	1340x510x239
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030)x1484	1500x705(1030)x1484
Масса, кг	81	97

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «АСТА»

МАРМИТЫ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД ПАРОВЫЕ **ЭМК-70КМ, ЭМК-70КМ-01, ЭМК-70КМ** (с подогреваемыми полками), **ЭМК-70КМ-01** (с подогреваемыми полками), **ЭМК-70КМШ**



ЭМК-70КМ с подогреваемыми полками
ЭМК-70КМ , ЭМК-70КМШ



ЭМК-70КМШ



ЭМК-70КМ-01 с подогреваемыми полками
ЭМК-70КМ-01



Параметры	ЭМК-70КМ подогрев. полки	ЭМК-70КМ-01 подогрев. полки	ЭМК-70КМ	ЭМК-70КМ-01	ЭМК-70КМШ
Код изделия	2500	2501	1802693	1802009	180807527
Мощность, кВт	2,512	3,345	2,012	3,012	5,542
Напряжение, В	230	230	230	230	400/230
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1	1	1	1
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт	2	3	2	1	2
Количество полок, шт	2	2	2	3	4
Количество ламп подогрева, шт	2	3	-	-	-
Количество терморегуляторов, шт	1	1	1	1	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3	2	3	2
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм³	10	15	10	15	15
Время разогрева до рабочей температуры, мин, при работе вхолостую	25	30	25	30	25
Температура воздуха в ванне, °С, не более	+85	+85	+85	+85	+85
Комплект гастроемкостей	1xGN1/1x150 2xGN1/2x150 3xGN1/3x150	2xGN1/1x150 2xGN1/2x150 3xGN1/3x150	1xGN1/1x150 2xGN1/2x150 3xGN1/3x150	2xGN1/1x150 2xGN1/2x150 3xGN1/3x150	4xGN1/1x150
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030) x1484	1500x705(1030) x1484	1120x705(1030) x1484	1500x705(1030) x1484	1500x705(1030) x1485
Масса, кг	92	116	87	107	135

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03



ПГН-70КМ, ПГН-70КМ-01



Параметры	ПГН-70КМ	ПГН-70КМ-01	ПГН-70КМ-02	ПГН-70КМ-03
Код изделия	802694	802015	802017	802018
Напряжение, В	230	230	230	230
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт	2	2	2	2
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1	-	-
Номинальная мощность лампы освещения, Вт	10	12	-	-
Количество полок, шт	2	2	-	-
Площадь полок, м²	0,43	0,67	-	-
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3	2	3
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030) x1484	1500x705(1030) x1484	1120x705(1030) x870	1500x705(1030) x870
Масса, кг	66	85	56	70

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03



ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-03



Прилавки для горячих напитков предназначены для кратковременного хранения и раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для установки на его столе термостата с напитками

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «АСТА»

КАССОВАЯ КАБИНА КК-70КМ



КК-70КМ



Параметры	КК-70КМ
Код изделия	802695
Напряжение, В	230
Розетка штепсельная со штырем заземления 16 А, шт	1
Габаритные размеры, мм	1120x705(1030)x870
Масса, кг	55

ПРИЛАВОК ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУХОННЫЙ ПТЭ-70КМ-80



ПТЭ-70КМ-80



Параметры	ПТЭ-70КМ-80
Код изделия	807546
Мощность, кВт	1,6
Напряжение, В	230
Время разогрева тарелок, мин	50
Расход электроэнергии для поддержания температуры тарелок 60°C, кВт*ч	0,3
Температура нагрева нижних тарелок, °C, не более	+60
Температура нагрева верхних тарелок, °C, не менее	+30
Мах загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт	80
Количество ТЭН-ов, шт	2
Количество терморегуляторов, шт	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	1
Габаритные размеры, мм	630x705(1030)x900
Масса, кг	62

МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ

МН-70КМ, МП-45КМ, МП-90КМ. МП-45КМ-01, МП-90КМ-01



МН-70КМ



Модуль нейтральный предназначен для кратковременного хранения и раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для установки на его столе термостата с напитками.



МП-45КМ



МП-90КМ



МП-45КМ-01




МП-90КМ-01




Модули поворотные служат в качестве нейтрального стола одновременно позволяя поворачивать технологические линии раздачи под углом, не разрывая линию направляющих для подносов.

Параметры	МП-45КМ	МП-45КМ-01	МП-90КМ	МП-90КМ-01	МН-70КМ
Код изделия	801867	802092	801864	802091	803570
Габаритные размеры, мм	566(811) x705(1030) x870	784x705x870	1451 x705(1030) x870	1461x705x870	630x705(1030)x870
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	-	1	-	1	-
Угол поворота, °	45	45	90	90	-
Масса, кг	25	28	33	44	32


ПСП-70КМ

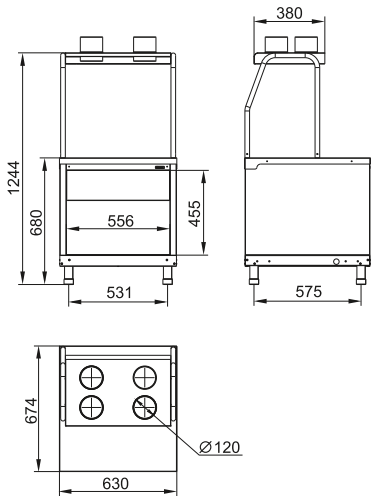


ПСПХ-70КМ

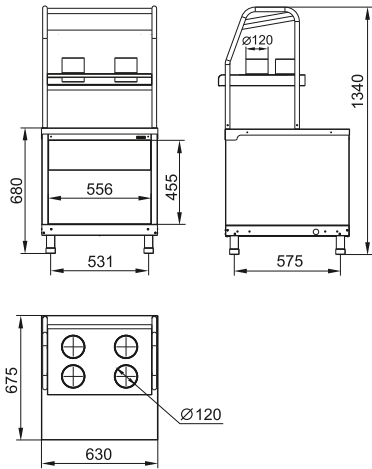


ПВВ(Н)-70КМ-НШ

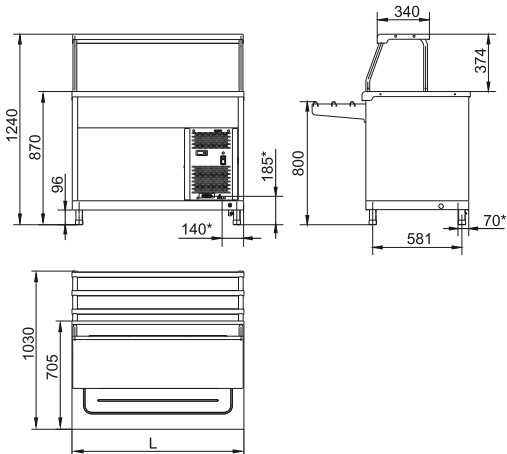


ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ

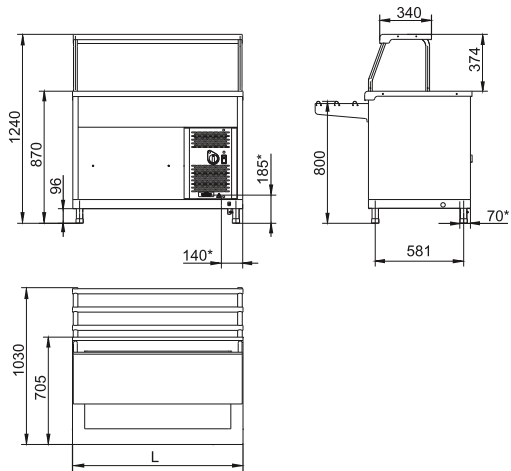


ПВВ(Н)-70KM-C-02-НШ, ПВВ(Н)-70KM-C-НШ

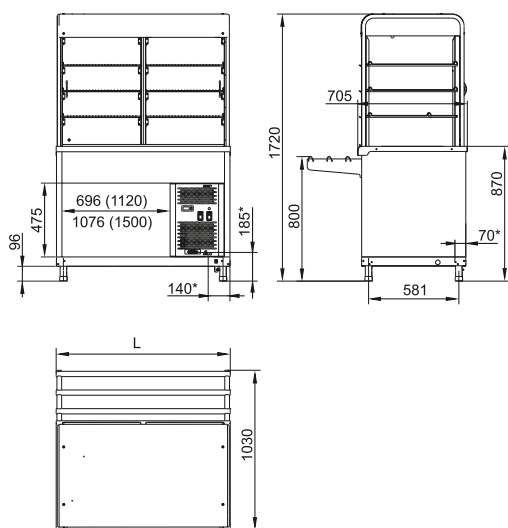


ПВВ(Н)-70KM-C-01-НШ, ПВВ(Н)-70KM-C-03-НШ

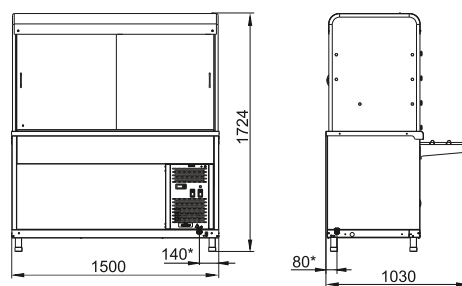


МН-70KM

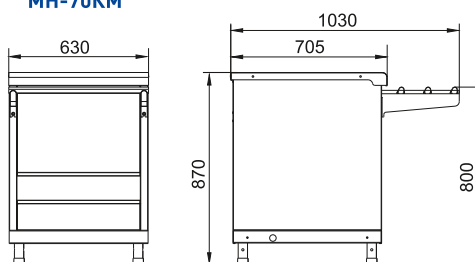


ПВВ(Н)-70KM-C-01-OK

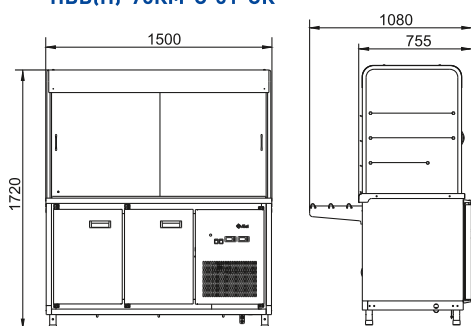


ПВТ-70KM

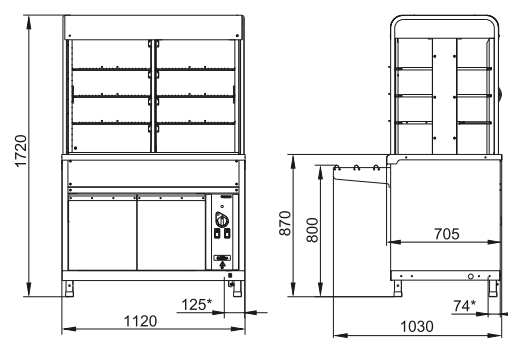


ПВТ-70KM-B-01

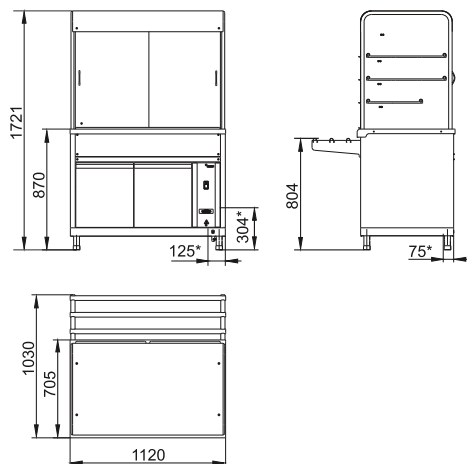

ПВТ-70KM-02

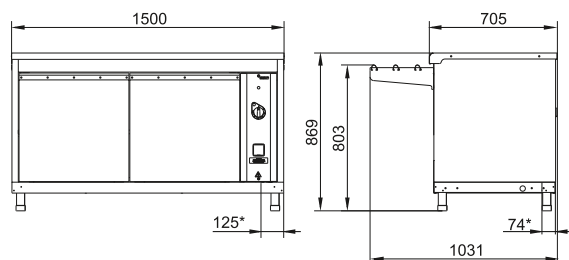


ПМЭС-70KM

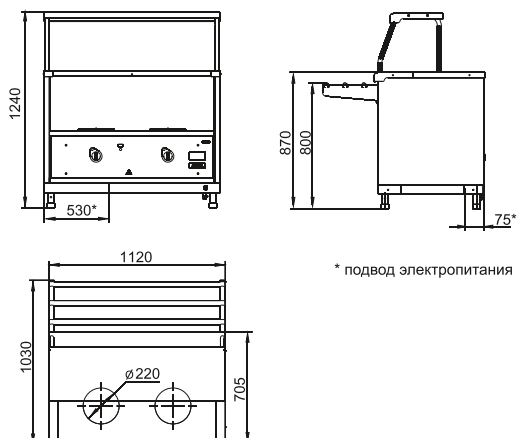


* подвод электропитания

ПМЭС-70KM-01

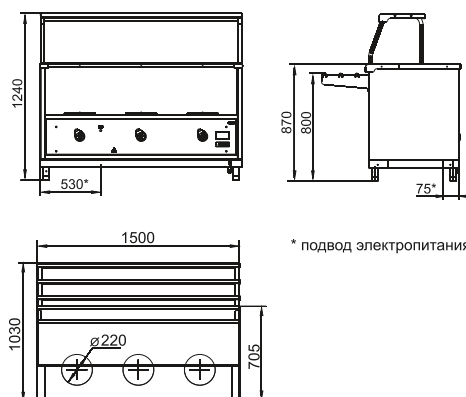


* подвод электропитания


ПМЭС-70KM-60

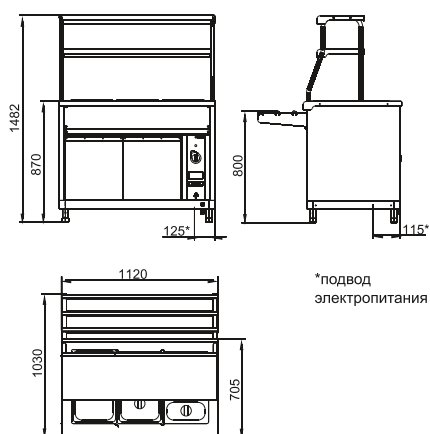


ПМЭС-70KM-80

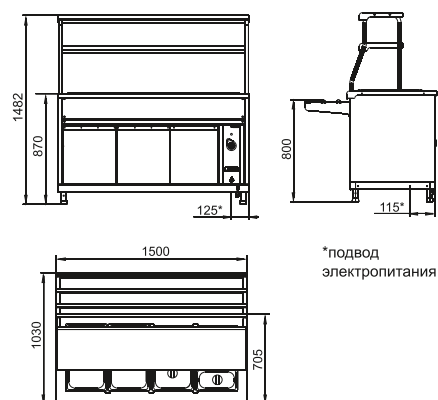


ЭМК-70КМУ

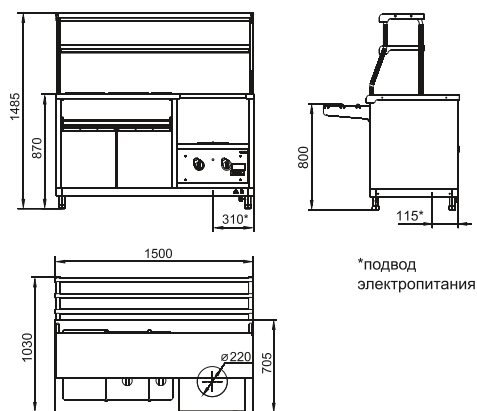


ЭМК-70KM

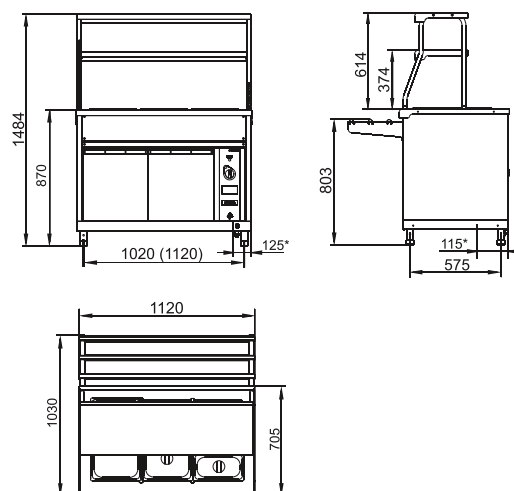


ЭМК-70KM-01

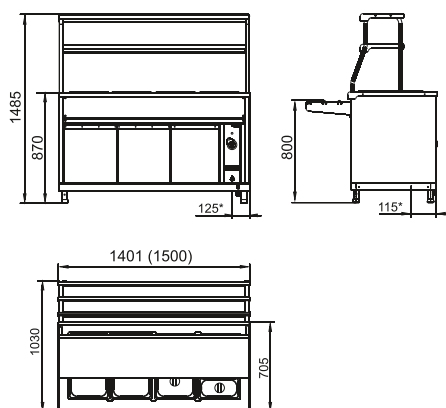


ЭМК-70KMШ

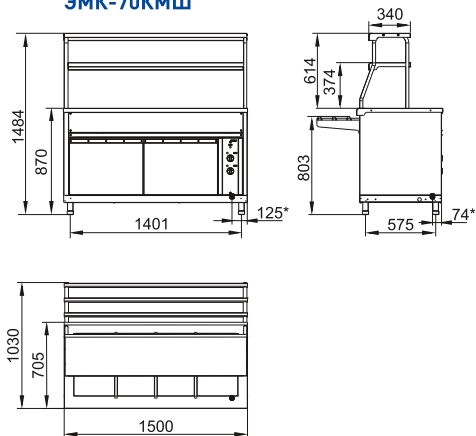


ПГН-70KM

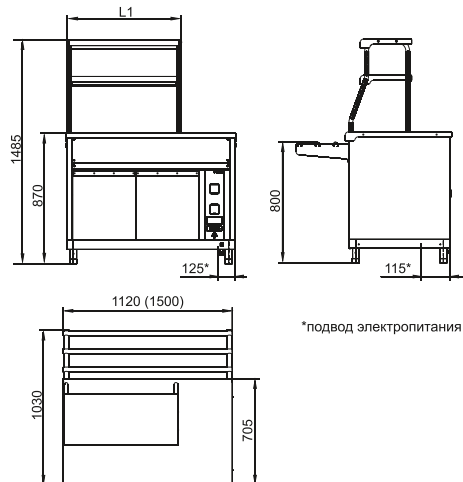


КК-70KM

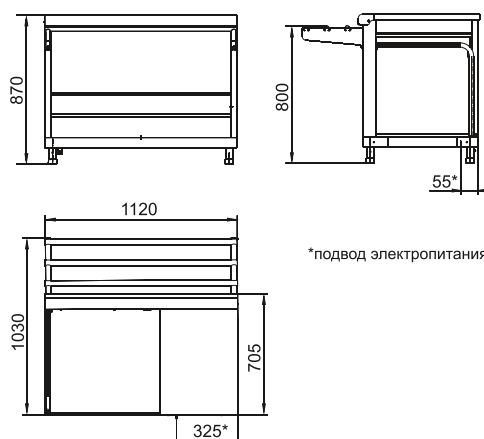


ПГН-70КМ-02

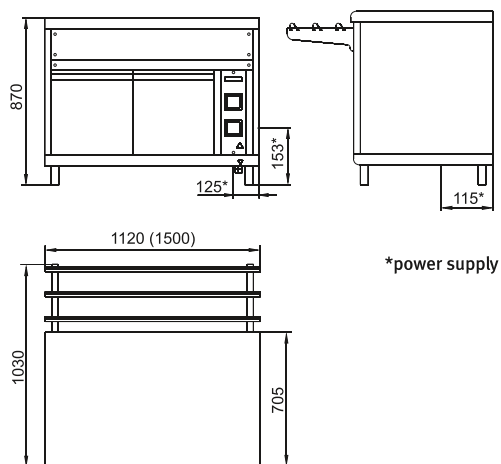


ПГН-70КМ-03

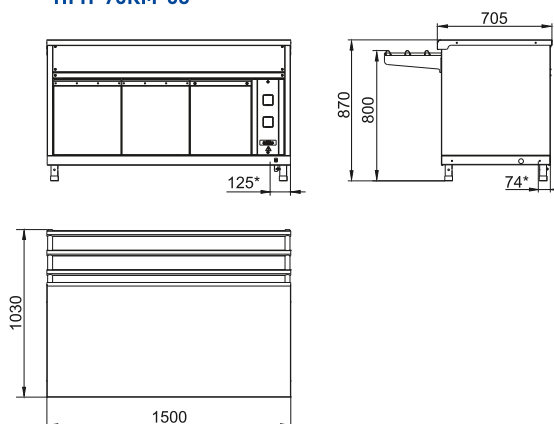


ПТЗ-70КМ-80

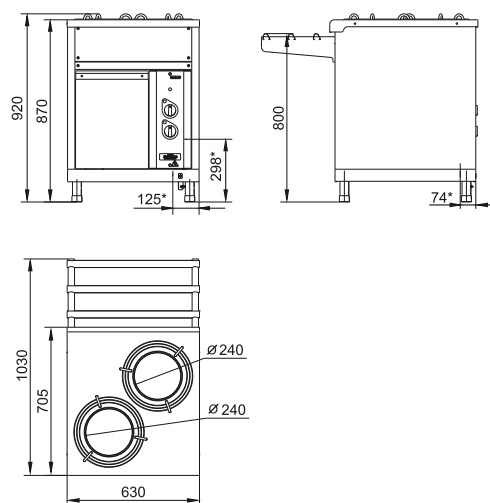


МП-45КМ

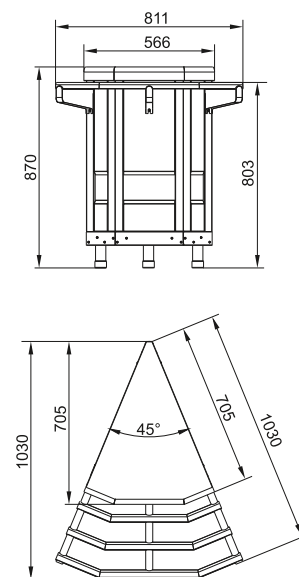


МП-90КМ

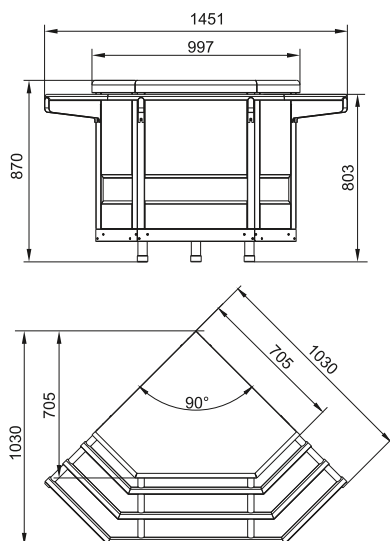

МП-90КМ-01

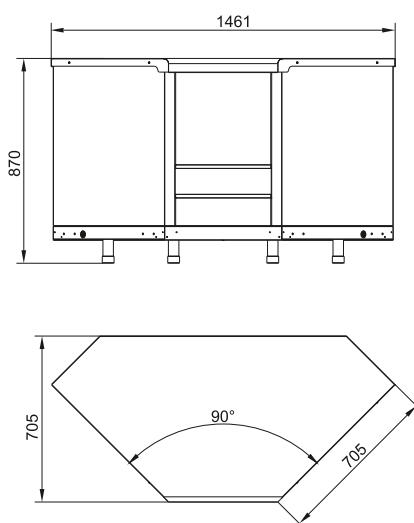

МП-45КМ-01

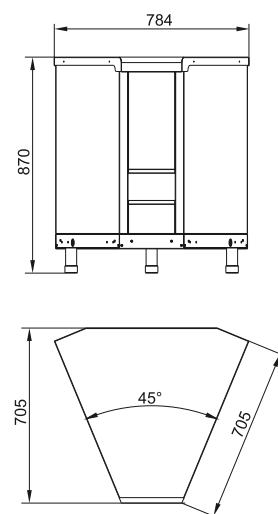

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПЕРЕДВИЖНАЯ

Элементы линии раздачи передвижной могут изготавливаться из «кашированного» (декорированного под дерево) металла.

Цена линии раздачи из «кашированного» металла аналогична цене линии раздачи из нержавеющей стали.

По умолчанию элементы линии раздачи изготавливаются из нержавеющей стали.

Кашированные позиции изготавливаются под заказ.

LED -подсветка.

Направляющие в комплекте.

Колеса входят в комплект поставки.



ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПЕРЕДВИЖНАЯ

СТОЛ ДЛЯ ПРИБОРОВ И ПОДНОСОВ ПСП-70ПМ



ПСП-70ПМ

Параметры	ПСП-70ПМ
Код изделия	215
Габаритные размеры, мм	630х674х1266
Масса, кг	34



ПРИЛAVOK ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК ПТЭ-70КМ(П)-80



ПТЭ-70КМ(П)-80



Параметры	ПТЭ-70КМ(П)-80
Код изделия	807548
Мощность, кВт	230
Напряжение, В	1,6
Время разогрева тарелок, мин	50
Температура нагрева нижних тарелок, °С	+60
Температура нагрева верхних тарелок, °С	+30
Мах загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт	80
Количество ТЭН-ов, шт	2
Количество терморегуляторов, шт	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	1
Габаритные размеры, мм	823х705х920
Масса, кг	63

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПЕРЕДВИЖНАЯ

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК **ПВВ(Н)-70ПМ-НШ, ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ**



ПВВ(Н)-70ПМ-НШ



ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ



Параметры	ПВВ(Н)-70ПМ-НШ	ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ
Код изделия	455	454
Мощность, кВт	0,482	0,417
Напряжение, В	230	230
Полезный объем ванны, м ³	0,083	0,12
Демонстрационная площадь прилавка, м ²	0,89	1,15
полки (-ок), м ²	0,40	0,47
ванны или столешницы, м ²	0,49	0,68
Температура полезного объема, °С	+1...+10	+1...+10
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,4	5,4
Хладагент	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	0,27	0,49
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1
Количество гастроемкостей GN 1/2x150, шт	6	8
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x174	1340x510x174
Габаритные размеры, мм	1120x720(1371)x1341	1500x720(1371)x1341
Масса, кг	119	129

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПЕРЕДВИЖНАЯ

МАРМИТЫ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД ЭМК-70ПМ, ЭМК-70ПМ-01



ЭМК-70П



ЭМК-70ПМ-01



Параметры	ЭМК-70ПМ	ЭМК-70ПМ-01
Код изделия	805755	000458
Мощность, кВт	2,012	3,012
Напряжение, В	230	230
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт	2	3
Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм ³	10	15
Температура воздуха в ванне, °С	+85	+85
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин	25	30
Количество гостроемкостей GN 1/2-150, шт	6	8
Количество терморегуляторов, шт	1	1
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x180	1340x510x180
Габаритные размеры, мм	1120x720(1371)x1341	1500x720(1371)x1341
Масса, кг	94	113

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПЕРЕДВИЖНАЯ


ПРИЛAVOK ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ ПГН-70ПМ




ПГН-70ПМ

Параметры	ПГН-70ПМ
Код изделия	805759
Напряжение, В	230
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт	2
Количество ламп LED-освещения, шт	1
Мощность лампы освещения, Вт	12
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2
Габаритные размеры, мм	1120x720(1371)x1341
Масса, кг	76


ПСП-70ПМ

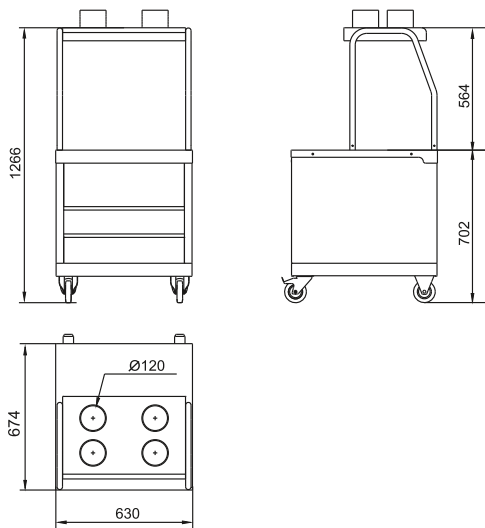


ПТЭ-70КМ(П)-80

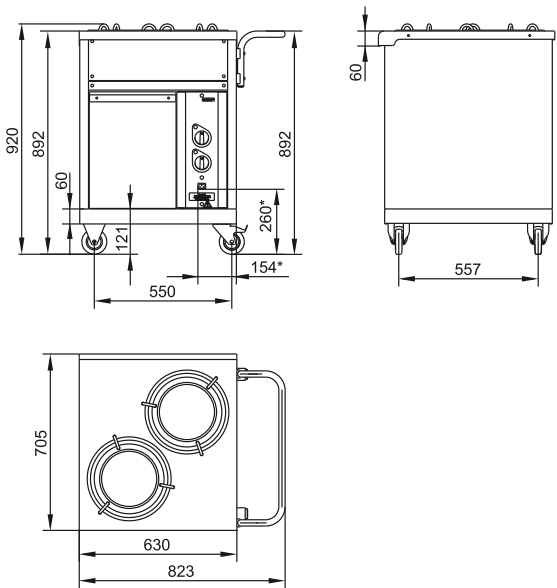


ПВВ(Н)-70ПМ-НШ

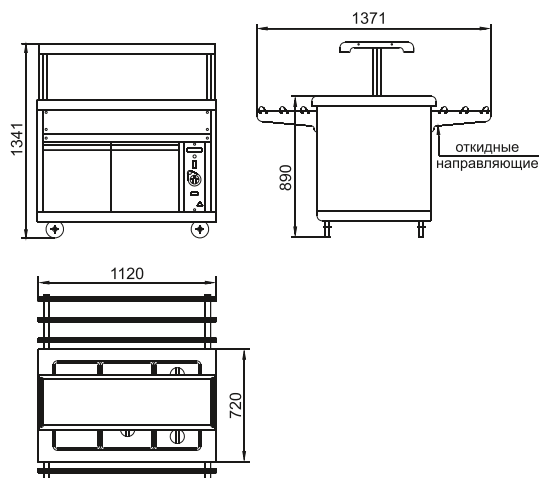


ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ

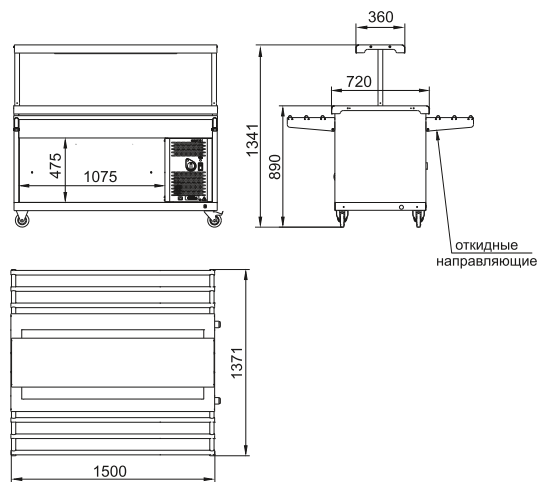


ЭМК-70ПМ

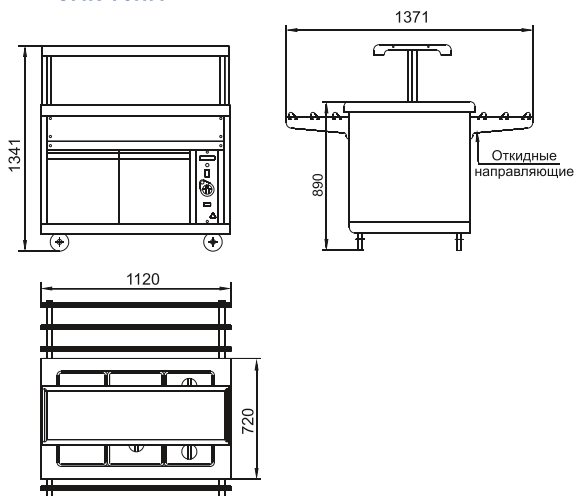

ЭМК-70ПМ-01

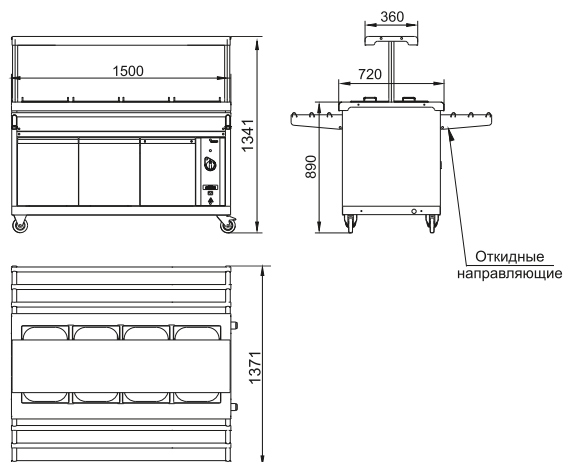

ПГН-70ПМ

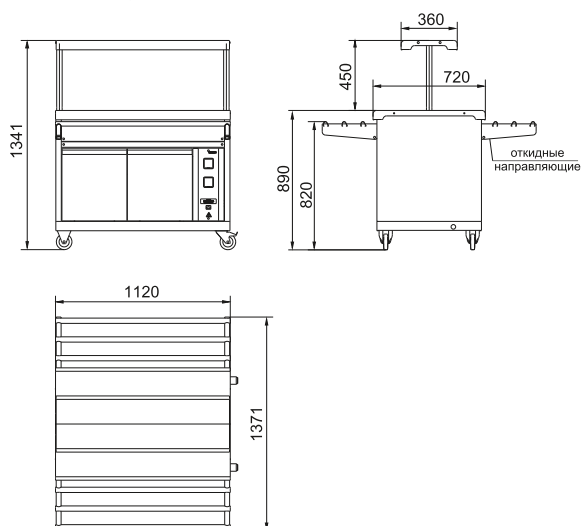

САЛАТ-БАРЫ

ПВВ(Н)-140СМ-01, ПВВ(Н)-140СМ-02

ОСОБЕННОСТИ

- одна полка с лампой подсветки
- охлаждаемая столешница
- изготовлены из нержавеющей стали AISI 304




ПВВ(Н)-140СМ-01



ПВВ(Н)-140СМ-02

Параметры	ПВВ(Н)-140СМ-01	ПВВ(Н)-140СМ-02
Код изделия	1000	1001
Мощность, кВт	0,65	0,65
Напряжение, В	230	230
Хладагент	R404A	R404A
Диапазон регулирования температур, °С	от +2 до + 10	от +2 до + 10
Количество устанавливаемых гастроемкостей, шт	8	12
Типоразмер гастроемкостей	GN 1/1	GN 1/1
Габаритные размеры, мм	1500x1395(2045)x1420(870)	2120x1395(2045)x1420(870)
Масса, кг	235	300

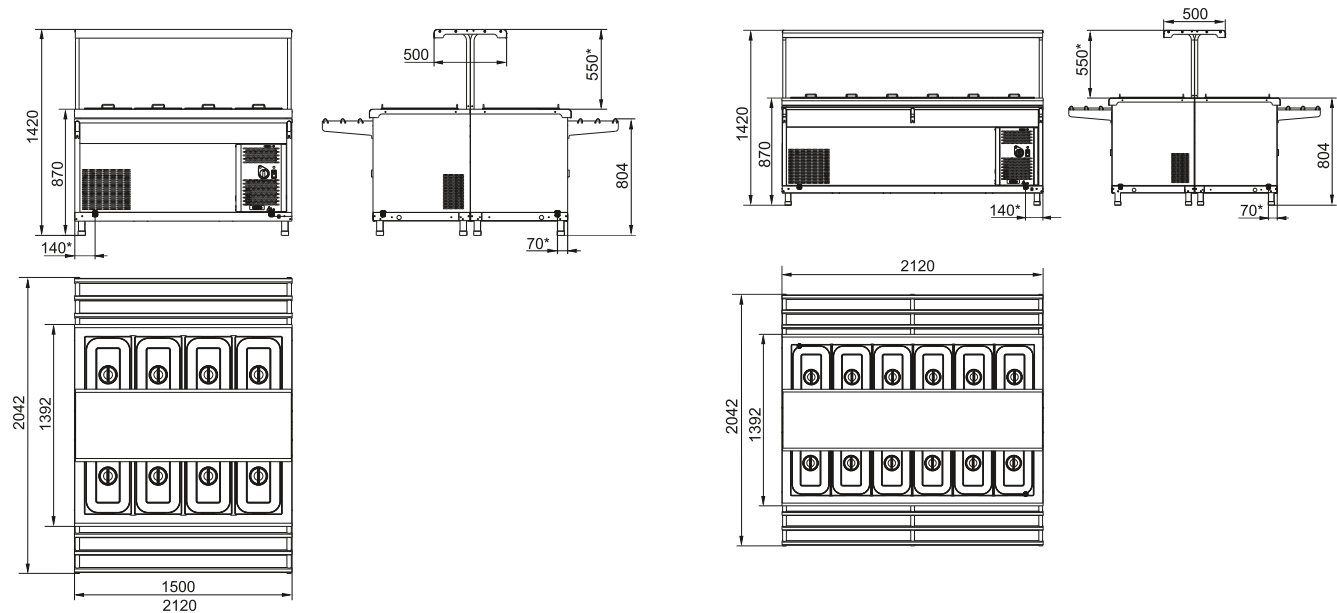

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ШКН 6-ЗРН, ШКН 6-5РН



ШКН 6-ЗРН



ШКН 6-5РН

Параметры	ШКН 6-ЗРН	ШКН 6-5РН
Код изделия	2822	2827
Допускаемая нагрузка, кг, не более	200	200
Допускаемая нагрузка на 1-ую полку, кг	50	50
Габаритные размеры, мм	1200x560 x1800	1500x560 x1800
Масса, кг	100	116

КОЛОДА ДЛЯ РУБКИ МЯСА КРМ-50



- столешница из древесины (бук склееный)
- сварной крашенный каркас из стали
- столешница выдерживает до 120 кг
- регулируемые по высоте ножки.

Параметры	КРМ-50
Код изделия	801208
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	120
Габаритные размеры, мм	500x500x800
Масса, кг	33

ШКАФ РАСПАШНОЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШРО-6-0



- одностворчатый, полностью разборный
- две сплошные полки, перекладина для вешалок
- материал изготовления — нержавеющая сталь
- регулируемые по высоте ножки

Параметры	ШРО-6-0
Код изделия	2828
Допускаемая нагрузка, кг, не более	50
Допускаемая нагрузка на 1-ую полку, кг	25
Габаритные размеры, мм	600x560x1800
Масса, кг	60

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФ РАСПАШНОЙ ДЛЯ ХЛЕБА ШРХ-6-1РН



- двустворчатый, полностью разборный
- две распашные дверцы
- направляющие для лотков для хлеба ЛХБ-16 (456x740x71) без регулировки по высоте
- материал изготовления – нержавеющая сталь
- регулируемые по высоте ножки

Параметры	ШРХ-6-1РН
Код изделия	7909
Количество устанавливаемых лотков, шт	7
Проем открытой дверки, мм	760
Количество дверок, шт	2
Габаритные размеры, мм	820x560x1800
Допускаемая нагрузка на одну полку, кг	15
Допускаемая нагрузка на шкаф, кг	105
Масса, кг	70

ЛОТОК ДЛЯ ХЛЕБА ЛХБ-16



- материал изготовления – сухая строганая древесина лиственных пород деревьев (осина, береза, липа)
- укреплен металлическими уголками

Параметры	ЛХБ-16
Код изделия	0905
Количество булок формового хлеба, шт	16
Допустимая нагрузка, кг	15
Габаритные размеры, мм	740x450x70
Масса, кг	3

ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДНОСОВ ТШГ-8, ТШГ-10



ТШГ-8



ТШГ-10

ОСОБЕННОСТИ

- полностью из нержавеющей стали
- четыре поворотных колеса

Параметры	ТШГ-8	ТШГ-8-01	ТШГ-10
Код изделия	1341	2711	804263
Размеры подноса, мм	430x550	360x460	430x550
Количество уровней, шт	8	8	10
Грузоподъемность, кг	80	80	100
Габаритные размеры, мм	495x685x1520	417x565x1519	495x685x1715
Масса, кг	16	14	19

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ ТШГ-14-1/1, ТШГ-14-2/1, ТШГ-16-2/1



ТШГ-14-1/1




ТШГ-14-2/1



ТШГ-16-2/1

Параметры	ТШГ-14-1/1	ТШГ-14-2/1	ТШГ-16-2/1
Код изделия	801217	801218	804260
Количество уровней (полок), шт	14	14	16
Количество гостроемкостей GN1/1, устанавливаемых на один ряд направляющих, шт	1	2	2
Общее количество устанавливаемых функциональных емкостей, шт	14	28	16
Грузоподъемность, кг	100	200	200
Габаритные размеры, мм	565x395x1519	685x600x1519	650x587x1605
Масса, кг	16	20	24

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ТШГ-16-6-4, ТШГ-16-01, ТШГ-11-8-6, ТШГ-14-8-6, ТШГ-18-8-6

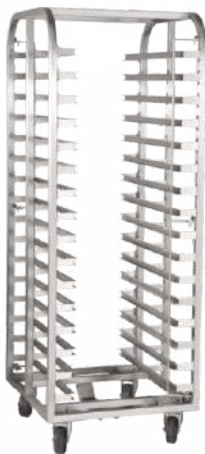

ТШГ-16-01



ТШГ-11-8-6



ТШГ-14-8-6



ТШГ-18-8-6

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Параметры	ТШГ-16-6-4	ТШГ-16-01	ТШГ-11-8-6	ТШГ-14-8-6	ТШГ-18-8-6
Код изделия	804267	804261	804265	804266	804264
Размеры противня, мм	600x400	600x400 или GN 2/1	800x600	800x600	800x600
Количество уровней, шт	16	16	11	14	18
Грузоподъемность, кг	200	200	300	300	300
Габаритные размеры, мм	650x462x1677	650x587x1605	662x835x1905	662x835x1905	662x835x1905
Масса, кг	29	35	33	35	36

ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ TC-80



Параметры	ТС-80
Код изделия	801027
Количество полок, шт	3
Допустимая нагрузка, кг	40
Габаритные размеры, мм	963x528x976
Размеры полки, мм	800x500
Масса, кг	21

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ TC-100



Параметры	ТС-100
Код изделия	801114
Количество гастроемкостей, шт	2
Допустимая нагрузка, кг	40
Габаритные размеры, мм	1168x574x986
Размеры полки, мм	546x991
Масса, кг	25

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК ТСТ-100



Параметры	ТСТ-100
Код изделия	802509
Количество полок, шт	2
Количество кассет, шт	4
Количество тарелок, устанавливаемых на каждую кассету, шт	35
Грузоподъемность, кг	120
Габаритные размеры, мм	1115x621x950
Масса, кг	23

ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВЫЕ ТГ-6-1, ТГ-7-2, ТГ-8-3



Параметры	ТГ-6-1	ТГ-7-2	ТГ-8-3
Код изделия	801234	801235	801236
Грузоподъемность, кг	300	300	300
Габаритные размеры, мм	1260x600x935	1460x700x935	1640x800x900
Масса, кг	27	33	39

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СЕРИЯ 600

**ВМП-6-1-5РЧ, ВМП-6-1-5РН, ВМП-6-2-5РЧ, ВМП-6-2-5РН,
ВМП-6-3-5РЧ, ВМП-6-3-5РН**

Особенности:

- ванна оснащена сифоном
- имеет пристенный бортик
- каркас сварной конструкции из квадратной трубы
- регулируемые по высоте ножки, имеющие резиновые вставки.



ВМП-6-1-5РН
(с полкой, вся нерж)



ВМП-6-1-5РЧ
(каркас крашенный)



ВМП-6-2-5РН (с полкой, вся нерж)



ВМП-6-2-5РЧ (каркас крашенный)

Параметры	ВМП-6-1-5РЧ	ВМП-6-1-5РН	ВМП-6-2-5РЧ	ВМП-6-2-5РН	ВМП-6-3-5РЧ	ВМП-6-3-5РН
Код изделия	806365	806374	806364	806373	806363	806372
Размеры ванны, мм	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500
Количество ванн, шт	1	1	2	2	3	3
Полка	-	-	+	+	-	-
Габаритные размеры, мм	635x600x860	635x600x860	1200x600x860	1200x600x860	1770x600x860	1770x600x860
Масса, кг	22	24	33	37	45	51

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВМП-6-3-5РН (с полкой, вся нерж)



ВМП-6-3-5РЧ (каркас крашенный)

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ **СЕРИЯ 700** ВМП-7-1-5РН, ВМП-7-1-6РН, ВМП-7-2-5РН, ВМП-7-2-6РН, ВМП-7-3-5РН, ВМП-7-3-6РН



ВМП-7-1-5РН (с полкой, вся нерж)



ВМП-7-2-5РН (с полкой, вся нерж)



ВМП-7-3-5РН (с полкой, вся нерж)

Параметры	ВМП-7-1-5РН	ВМП-7-1-6РН	ВМП-7-2-5РН	ВМП-7-2-6РН	ВМП-7-3-5РН	ВМП-7-3-6РН
Код изделия	210000806371	210000802980	210000806370	210000802981	210000806369	210000802982
Размеры ванны, мм	500x500	600x500	500x500	600x500	600x500	600x500
Количество ванн, шт	1	1	2	2	3	3
Габаритные размеры, мм	635x700x860	735x700x860	1200x700x860	1400x700x860	1770x700x860	2070x700x860
Масса, кг	26	27	40	45	55	61

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЛОМОЙКИ **ВМП-7-1, ВМП-9-1**



ВМП-7-1



ВМП-9-1

Параметры	ВМП-7-1	ВМП-9-1
Код изделия	801677	801156
Размеры ванны, мм	600x600	800x800
Количество ванн, шт	1	1
Габаритные размеры, мм	804x700x861	1002x904x861
Масса, кг	38	52

СТОЛЫ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ

СМО-6-3 РЧ, СМО-6-3 РН, СМО-6-4 РЧ, СМО-6-4 РН



СМО-6-3 РЧ (каркас крашенный)



СМО-6-3 РН (вся нерж.)

Параметры	СМО-6-3 РЧ	СМО-6-3 РН	СМО-6-4 РЧ	СМО-6-4 РН
Код изделия	802567	802566	802569	802568
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	50	50	50	50
Размер ванны, мм	500x500x300	500x500x300	500x500x300	500x500x300
Количество ванн, шт	1	1	1	1
Габаритные размеры, мм	1200x600x860	1200x600x860	1400x600x860	1400x600x860
Масса, кг	29	33	32	36

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



СМО-6-4 РЧ (каркас крашенный)



СМО-6-4 РН (вся нерж)

СТОЛЫ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ СМО-6-7 РЧ, СМО-6-7 РН, СМО-7-7 РЧ, СМО-7-7 РН



СМО-6-7 РЧ (каркас крашенный)



СМО-6-7 РН (вся нерж)

Параметры	СМО-6-7 РЧ	СМО-6-7 РН	СМО-7-7 РЧ	СМО-7-7 РН
Код изделия	802571	802570	802573	802572
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	50	50	50	50
Размер ванны, мм	500x500x300	500x500x300	500x500x300	500x500x300
Количество ванн, шт	2	2	2	2
Габаритные размеры, мм	1770x600x860	1770x600x860	1770x700x860	1770x700x860
Масса, кг	40	46	43	50

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ССО-1, ССО-4

ОСОБЕННОСТИ

- разборная конструкция стола
- усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из квадратной трубы
- регулируемые по высоте ножки
- столешница – из нержавеющей стали с подкладкой из влагонепроницаемой фанеры толщиной 12 мм



ССО-1 (вся нерж)



ССО-1 (каркас крашенный)

СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ СПСО-7-5

ОСОБЕННОСТИ

- сварной каркас из квадратной трубы прочной конструкции выдерживает большие нагрузки и имеет долгий срок службы
- пристенный бортик



СПСО-7-5

Параметры	ССО-1Ч	ССО-1Н	ССО-4Ч	ССО-4Н	СПСО-7-5
Код изделия	80576	80576	80574	80574	802455
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	60	60	60	60	100
Диаметр отверстия для сбора отходов, мм	220	220	220	220	226
Габаритные размеры, мм	800x700x860	800x700x860	1400x700x860	1400x700x860	1500x704x860
Масса, кг	25	25	37	37	42

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ **СЕРИЯ 600**

ОСОБЕННОСТИ

- разборная конструкция стола, удобная для транспортировки
- усиленный стальной каркас
- столешница с бортиком выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 с подкладкой из влагонепроницаемой фанеры толщиной 12 мм

Стол�ы производственные островные типа **СПРП**



СПРП (каркас с полкой из нержавеющей стали)



СПРП (каркас крашeный, без полки)

Серия 600

Каркас с полкой из нержавеющей стали (Н)

Параметры	СПРП-6-1	СПРП-6-2	СПРП-6-3	СПРП-6-4	СПРП-6-5	СПРП-6-6	СПРП-6-7
Код изделия	80694	80695	80696	80697	80698	80699	80658
Габаритные размеры, мм	800x600x860	1000x600x860	1200x600x860	1400x600x860	1500x600x860	1600x600x860	1800x600x860
Масса модели, кг	23	27	30	35	37	39	43
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50	50	50	50	50	50

Каркас крашeный, без полки (Ч)

Параметры	СПРП-6-1	СПРП-6-2	СПРП-6-3	СПРП-6-4	СПРП-6-5	СПРП-6-6	СПРП-6-7
Код изделия	80687	80688	80689	80690	80691	80692	80693
Габаритные размеры, мм	800x600x860	1000x600x860	1200x600x860	1400x600x860	1500x600x860	1600x600x860	1800x600x860
Масса модели, кг	25	29	33	38	40	41	45
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50	50	50	50	50	50

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Столы производственные островные типа СПРО

Каркас с полкой из нержавеющей стали (Н)

Параметры	СПРО-6-1	СПРО-6-2	СПРО-6-3	СПРО-6-4	СПРО-6-5	СПРО-6-6	СПРО-6-7
Код изделия	80966	80967	80968	80969	80970	80971	80972
Габаритные размеры, мм	800х600х860	1000х600х860	1200х600х860	1400х600х860	1500х600х860	1600х600х860	1800х600х860
Масса модели, кг	23	27	31	35	37	39	42
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50	50	50	50	50	50

Каркас крашенный, без полки (Ч)

Параметры	СПРО-6-1	СПРО-6-2	СПРО-6-3	СПРО-6-4	СПРО-6-5	СПРО-6-6	СПРО-6-7
Код изделия	80959	80960	80961	80962	80963	80964	80965
Габаритные размеры, мм	800х600х860	1000х600х860	1200х600х860	1400х600х860	1500х600х860	1600х600х860	1800х600х860
Масса модели, кг	25	28	33	37	38	40	44
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50	50	50	50	50	50

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕРИЯ 700

Стол кондитерский разборный СКР-7-1, СКР-7-2

ОСОБЕННОСТИ

- столешница выполнена из массива дерева (бук)
- каркас из квадратной трубы выдерживает большие нагрузки и имеет долгий срок службы
- регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками



СКР-7-1, СКР-7-2

Параметры	СКР-7-1	СКР-7-2
Код изделия	801207	801203
Площадь стола, м ²	0,84	0,98
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50
Габаритные размеры, мм	1200х700х860	1400х700х860
Масса, кг	46	55

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стол для кофемашины СКМ-7-2

ОСОБЕННОСТИ

- все детали изготовлены из нержавеющей стали
- регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками



СКМ-7-2

Параметры	СКМ-7-2
Код изделия	801143
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	32
Допускаемая нагрузка на один выдвижной ящик, кг	5
Допускаемая нагрузка на откидной ящик, кг	2
Количество выдвижных ящиков, шт	3
Количество откидных ящиков, шт	1
Размеры выдвижного ящика, мм	300x520x150
Габаритные размеры, мм	1400x758x868
Масса, кг	92

СТОЛЫ С ТУМБАМИ

Столы с тумбой островной типа СТО



СТО-7-1

Параметры	СТО-7-1	СТО-7-2	СТО-7-3
Код изделия	801056	801016	801096
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	19	26	36
Допускаемая нагрузка на один выдвижной ящик, кг	5	5	5
Количество откидных ящиков, шт	3	3	3
Размер выдвижного ящика, мм	300x520x150	300x520x150	300x520x150
Габаритные размеры, мм	1000x700x860	1200x700x860	1500x700x860
Масса, кг	60	64	72

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Столы с тумбой навесной типа СТН



СТН-7-1

Параметры	СТН-7-1	СТН-7-2
Код изделия	801116	801099
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	40	47
Допускаемая нагрузка на один выдвижной ящик, кг, не более	5	5
Количество откидных ящиков, шт	3	3
Размеры выдвижного ящика, мм	300x520x150	300x520x150
Габаритные размеры, мм	1200x700x860	1400x700x860
Масса, кг	60	62

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРИСТЕННЫЕ ТИПА СПРП



СПРП (каркас с полкой из нержавеющей стали)



СПРП (каркас крашенный, без полки)

Каркас с полкой из нержавеющей стали (ПН)

Параметры	СПРП-7-1	СПРП-7-2	СПРП-7-3	СПРП-7-4	СПРП-7-5	СПРП-7-6	СПРП-7-7
Код изделия	80980	80981	80982	80983	80984	80985	80986
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50	50	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм	800x700x860	1000x700x860	1200x700x860	1400x700x860	1500x700x860	1600x700x860	1800x700x860
Масса модели, кг	27	30	36	40	43	45	49

Каркас крашенный, без полки (ПЧ)

Параметры	СПРП-7-1	СПРП-7-2	СПРП-7-3	СПРП-7-4	СПРП-7-5	СПРП-7-6	СПРП-7-7
Код изделия	80973	80973	80975	80976	80977	80978	80979
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50	50	50	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм	800x700x860	1000x700x860	1200x700x860	1400x700x860	1500x700x860	1600x700x860	1800x700x860
Масса модели, кг	25	30	34	39	42	44	49

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСТРОВНЫЕ ТИПА СПРО

Каркас с полкой из нержавеющей стали (ОН)

Параметры	СПРО-7-1	СПРО-7-2	СПРО-7-3	СПРО-7-4	СПРО-7-5	СПРО-7-6	СПРО-7-7
Код изделия	801195	801196	801197	801198	801199	801200	801201
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50	50	50	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм	800x700x860	1000x700x860	1200x700x860	1400x700x860	1500x700x860	1600x700x860	1800x700x860
Масса, кг	26	31	35	41	42	44	50

Каркас крашенный, без полки (ОЧ)

Параметры	СПРО-7-1	СПРО-7-2	СПРО-7-3	СПРО-7-4	СПРО-7-5	СПРО-7-6	СПРО-7-7
Код изделия	80987	80988	80989	80991	80992	80993	80994
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100	100	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50	50	50	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм	800x700x860	1000x700x860	1200x700x860	1400x700x860	1500x700x860	1600x700x860	1800x700x860
Масса, кг	26	29	34	40	42	44	49

Стол-тумбы купе островные типа СТКО



Параметры	СТКО-6-2	СТКО-6-3	СТКО-7-2	СТКО-7-3	СТКО-7-4
Код изделия	1530	1531	1532	1533	1546
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	30	30	30	30	30
Количество полок, шт	1	1	1	1	1
Количество дверок, шт	2	2	2	2	2
Габаритные размеры, мм	1000x600x860	1200x600x860	1000x700x860	1200x700x860	1200x700x660
Проём открытой дверки, мм	430	530	430	530	530
Масса, кг	49	56	52	62	55

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стол-тумбы купе пристенные типа **СТКП**



Параметры	СТКП-6-2	СТКП-6-3	СТКП-7-2	СТКП-7-3
Код изделия	1534	1535	1536	1537
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100	100	100	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	30	30	30	30
Количество полок, шт	1	1	1	1
Количество дверок, шт	2	2	2	2
Габаритные размеры, мм	1000x600x900	1200x600x900	1000x700x900	1200x700x900
Проем открытой дверки, мм	430	530	430	530
Масса, кг	48	57	54	62

Стол-тумба купе



Параметры	СТК-2Д
Код изделия	801057
Номинальное напряжение, В	230
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	100
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	30
Количество полок, шт	1
Количество дверок, шт	2
Проем открытой дверки, мм	450
Количество ламп освещения, шт	2
Габаритные размеры, мм	1000x760x865
Масса, кг	67

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ

Полки настенные купе типа **ПНК**



Параметры	ПНК-1	ПНК-2	ПНК-3
Код изделия	80242	80243	80244
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	50	50
Количество полок, шт	1	1	1
Проем открытой дверки, мм	360	460	560
Габаритные размеры, мм	800x400x700	1000x400x700	1200x400x700
Масса, кг	29	31	35

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полки настенные распашные типа ПНР



Параметры	ПНР-2Д	ПНР-3Д
Код изделия	801058	801100
Напряжение, В	230	230
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	40	58
Количество полок, шт	1	
Количество дверок, шт	2	2
Проем открытой дверки, мм	2	2
Количество ламп освещения, шт	2	2
Мощность лампы, Вт	12	12
Габаритные размеры, мм	1000x400x700	1200x400x700
Масса, кг	35	42

Полки настенные открытые типа ПНО



Параметры	ПНО-1	ПНО-2	ПНО-3
Код изделия	000746	000750	000759
Допускаемая нагрузка, кг	40	50	60
Количество полок, шт	1	1	1
Габаритные размеры, мм	800x400x700	1000x400x700	1200x400x700
Масса, кг	19	26	31


Полки настенные типа ПН



Параметры	ПН-1-3	ПН-2-3	ПН-3-3	ПН-4-3	ПН-5-3	ПН-6-3	ПН-7-3
Код изделия	807233	807322	807323	807324	807325	807326	807327
Допускаемая нагрузка, кг	50	50	50	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм	800x300	1000x300	1200x300	1400x300	1500x300	1600x300	1800x300
Масса, кг	3,68	4,33	4,97	5,62	5,94	6,27	6,91

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полки для сушки тарелок типа ПСТ

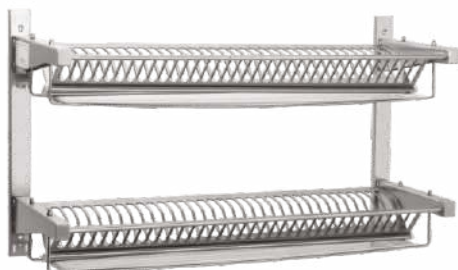

ПСТ-2



ПСТ-3

Параметры	ПСТ-2	ПСТ-3
Код изделия	0007859	0007860
Допускаемая нагрузка на 1 полку, кг	30	30
Количество тарелок, устанавливаемых в одну кассету, шт	35	35
Количество полок, шт	2	3
Количество лотков, шт	2	3
Максимальный диаметр устанавливаемых тарелок, мм	260	260
Габаритные размеры, мм	985x315x590	985x315x940
Масса, кг	7,4	11,3

СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ

Стеллаж для сушки тарелок ССТ-4-2 (400 серия)



Параметры	ССТ-4-2
Код изделия	012435
Количество полок, шт	2
Количество полок-кассет, шт	4
Количество лотков, шт	4
Количество тарелок, устанавливаемых на одну кассету, шт	35
Габаритные размеры, мм	416x980x1737
Грузоподъемность, кг	120
Масса, кг	30

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Стеллажи кухонные типа СК (400 серия)

Параметры	СК-1-4	СК-2-4	СК-3-4	СК-4-4	СК-5-4	СК-6-4	СК-7-4
Код изделия	80805	80806	80807	80808	80809	80810	80811
Допустимая нагрузка, кг	250	250	250	250	250	250	250
Допустимая нагрузка на полку, кг	50	50	50	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм	800x416x1730	1000x416x1730	1200x416x1730	1400x416x1730	1500x416x1730	1600x416x1730	1800x416x1730
Масса, кг	23,5	27,0	30,5	34,0	39,5	41,5	45,5

Стеллажи кухонные типа СК (500 серия)

Параметры	СК-1-5	СК-2-5	СК-3-5	СК-4-5	СК-5-5	СК-6-5	СК-7-5
Код изделия	80812	80813	80814	80815	80816	80817	80818
Допустимая нагрузка, кг	250	50	50	50	50	50	50
Допустимая нагрузка на полку, кг	50	250	250	250	250	250	250
Габаритные размеры, мм	800x516x1730	1000x516x1730	1200x516x1730	1400x516x1730	1500x516x1730	1600x516x1730	1800x516x1730
Масса, кг	26,5	30,5	34,5	38,5	44,5	47,0	51,5

Стеллажи кухонные типа СК (600 серия)

Параметры	СК-1-6	СК-2-6	СК-3-6	СК-4-6	СК-5-6	СК-6-6	СК-7-6
Код изделия	80888	80889	004345	80887	04353	80886	80885
Допустимая нагрузка, кг	250	50	50	50	50	50	50
Допустимая нагрузка на полку, кг	50	250	250	250	250	250	250
Габаритные размеры, мм	800x616x1730	1000x616x1730	1200x616x1730	1400x616x1730	1500x616x1730	1600x616x1730	1800x616x1730
Масса, кг	29,5	34,0	42,0	47,0	49,5	52,0	57,5

ПОДТОВАРНИКИ

Подтоварники кухонные ПК-40, ПК-6-2, ПК-6-5, ПК-7-5

Параметры	ПК-40	ПК-6-2	ПК-6-5	ПК-7-5
Код изделия	80855	801719	801720	801090
Допускаемая нагрузка, кг	55	-	-	-
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	-	200	200	200
Габаритные размеры, мм	400x400x440	1002x602x310	1502x602x310	1502x702x430
Масса, кг	9	25	35	40



ПК-40

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПК-6-2



ПК-7-5


Подставки межплитные ПМП-40, ПМП-40-01




ПМП-40

Параметры	ПМП-40	ПМП-40-01
Код изделия	80723	80724
Габаритные размеры, мм	400x850x860	400x600x860
Масса, кг	19,3	16,3


ШКН 6-3PH
ШКН 6-5PH

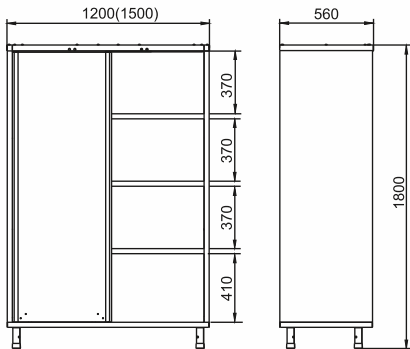


ШРО-6-0

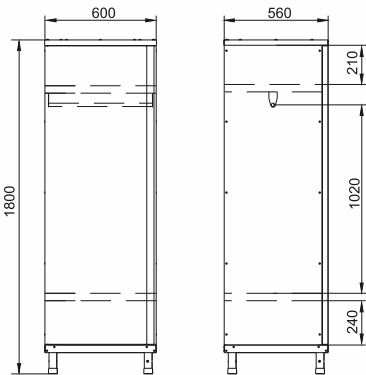


ШРХ-6-1PH

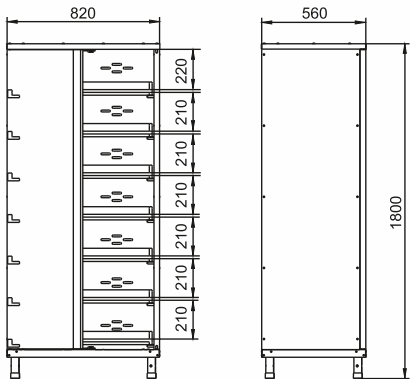


ТШГ-8

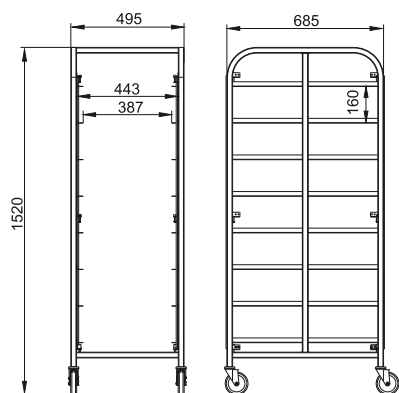


ТШГ-10

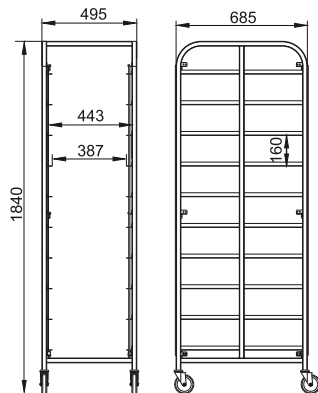


ТШГ-14-1/1

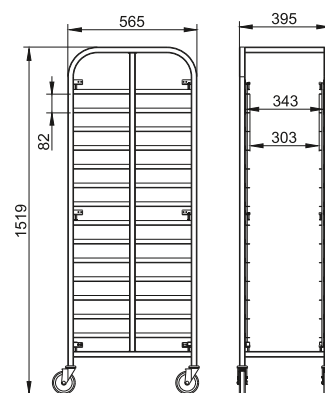


ТШГ-14-2/1

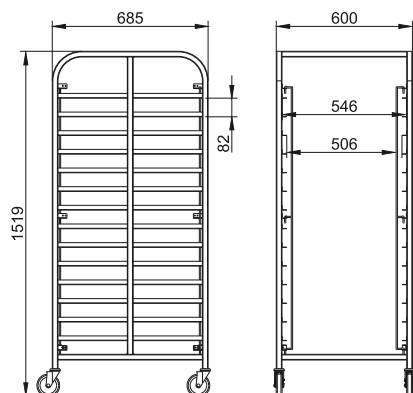


ТШГ-16-2/1

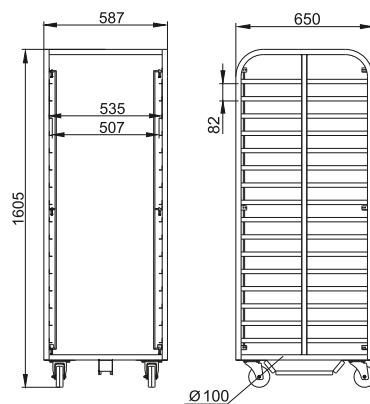


ТШГ-16-01

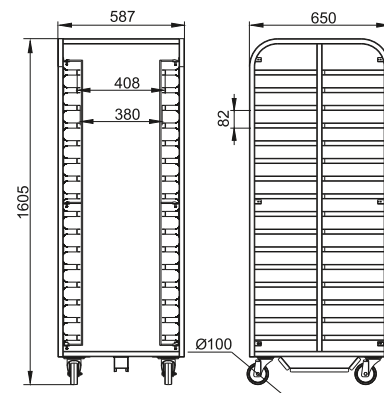


ТШГ-14-8-6

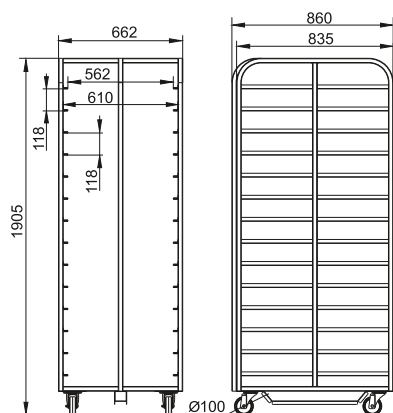


ТШГ-11-8-6

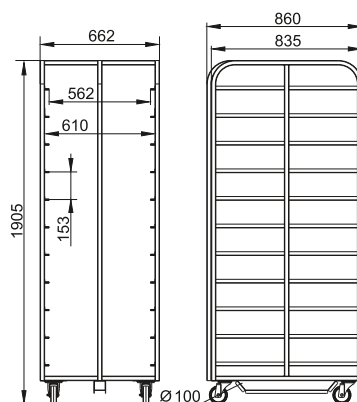


ТШГ-18-8-6

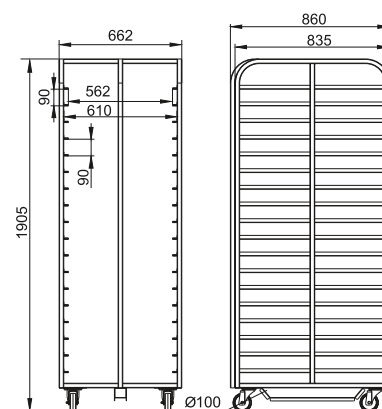


ТС-80

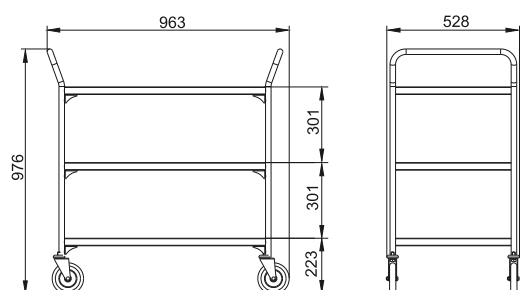


ТС-100

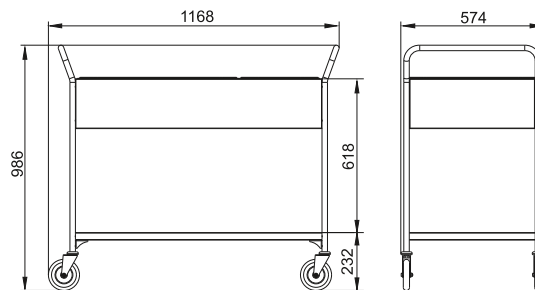



ТСТ-100

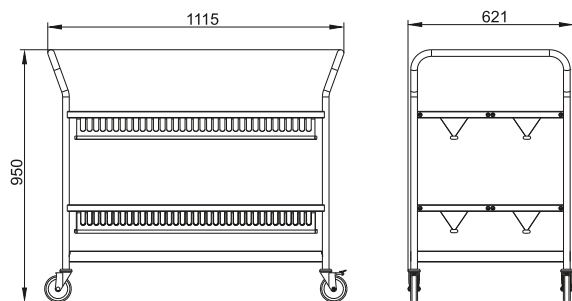



ТГ-6-1

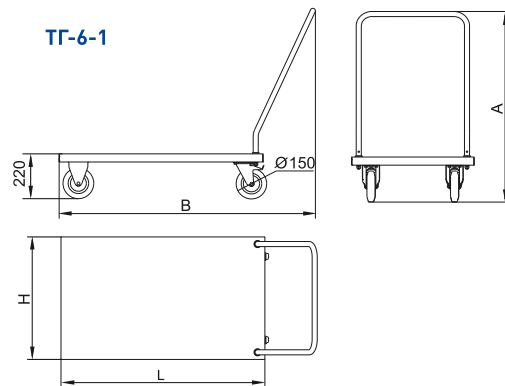



600 серия





700 серия





600 серия




700 серия




600 серия

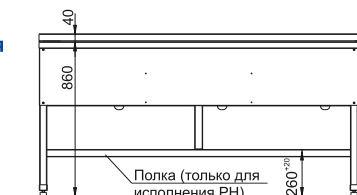


700 серия

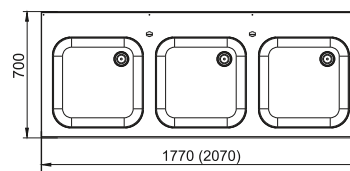


СМО-6-7 РН и СМО-6-7РЧ




СМО-7-7 РН и СМО-7-7РЧ




СМО-6-3 РН и СМО-6-3 РЧ

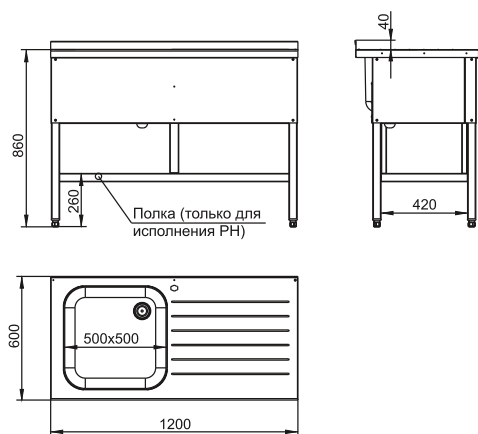


СМО-6-4 РН и СМО-6-4 РЧ

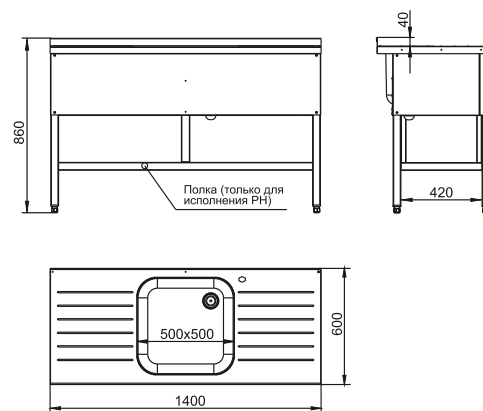


ССО-1, ССО-4

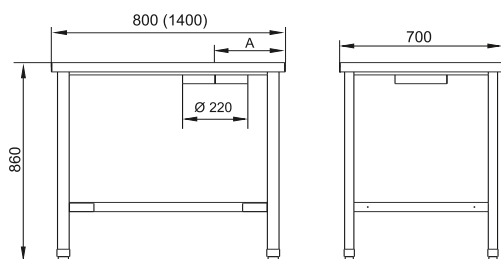


ВМП-9-1

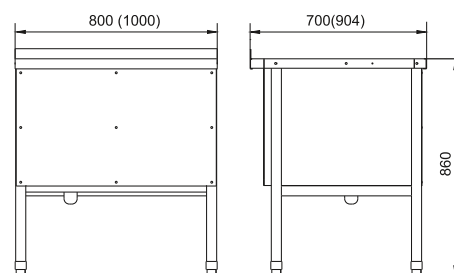


СК

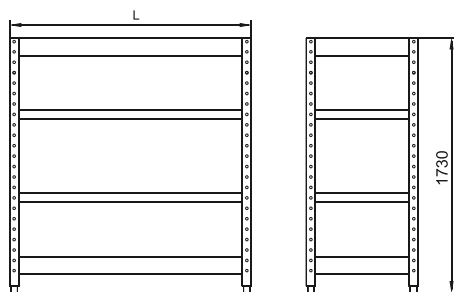


ССТ-4-2

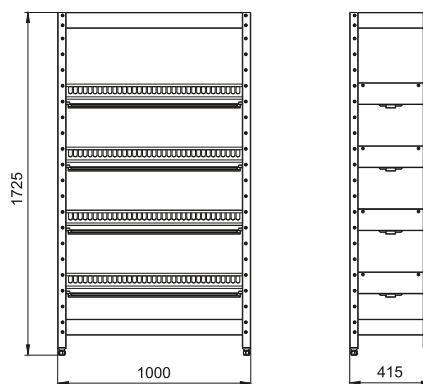


ПН-2

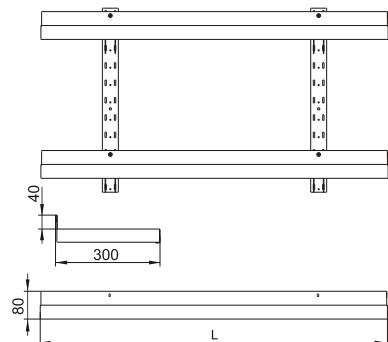


ПНО-1, ПНО-2, ПНО-3

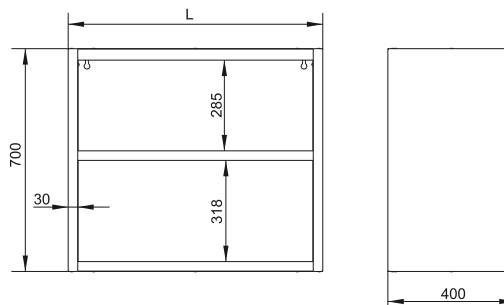


КН-2, КН-3




ПСТ-2

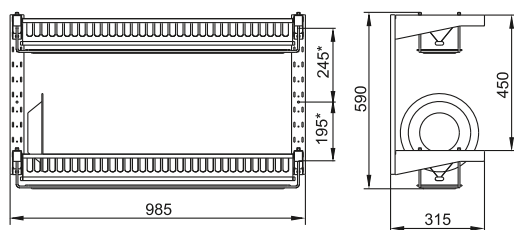


ПСТ-3

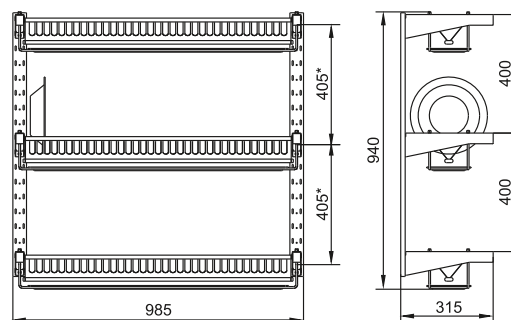


ПНК

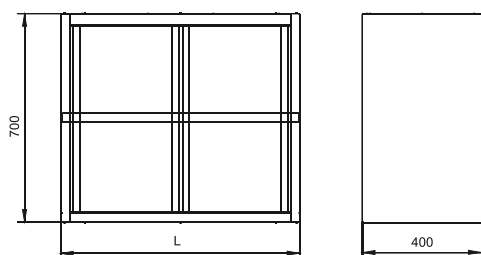


ПНР-2Д

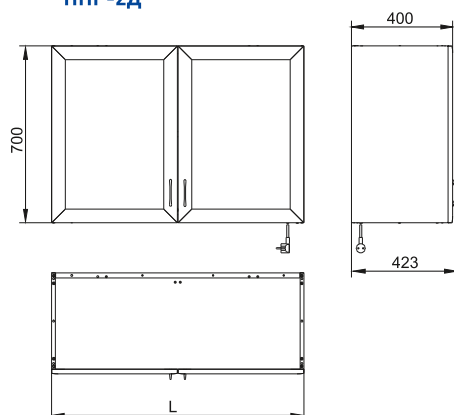


СКМ-7-2

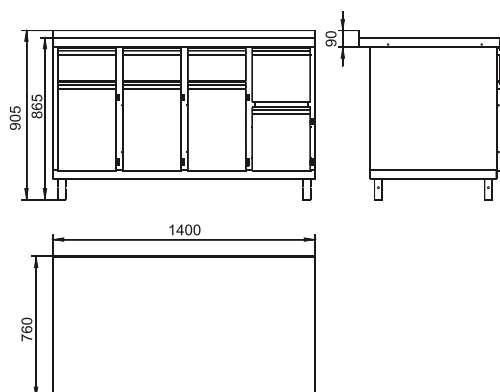


СТО-7-1, СТО-7-2, СТО-7-3

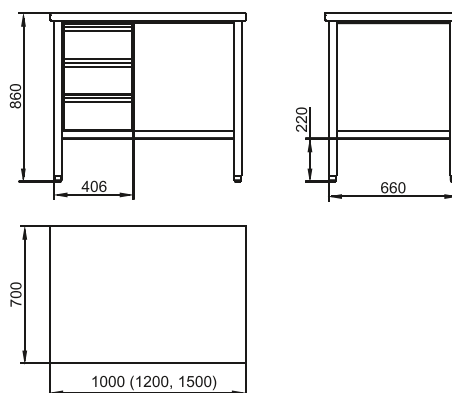


СТН-7-1, СТН-7-2

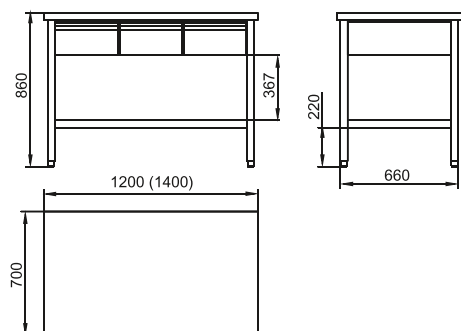


ПК-6-2, ПК-6-5




ПК-7-5




СКР-7-2

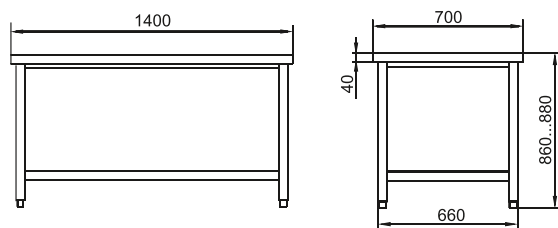


ПМП-40, ПМП-40-01

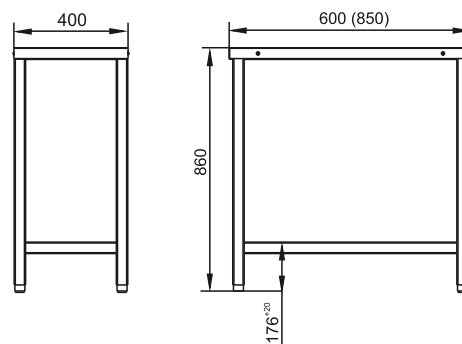


ПК-40

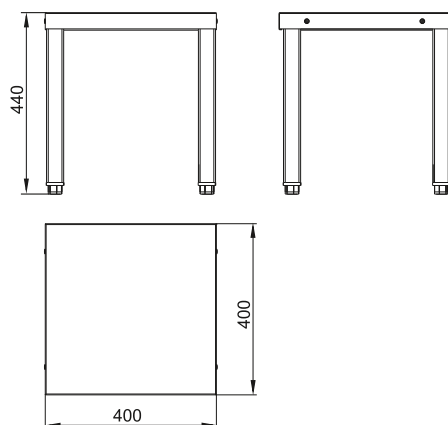


СПРП




600 серия




700 серия




СПРО



600 серия



700 серия



ChefStore LLC, ООО "ШефСтор"
www.chefstore.ru
г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2

тел +7 (495) 212 18 44
E-mail: office@chefstore.ru



АО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»

428020, Россия, Чувашская Республика,
Чебоксары, Базовый проезд, 28

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Россия, Чувашская Республика,
Чебоксары, Базовый проезд, 17

ООО «ФРОСТО»

428020, Россия, Чувашская Республика,
Чебоксары, Базовый проезд, 21

ООО «Торговая механика»

428020, Россия, Чувашская Республика,
Чебоксары, Базовый проезд, 16

отдел маркетинга: **(8352) 56 06 85**

www.abat.ru

e-mail: market@abat.ru