



Модельный ряд

Пароконвектоматы и шкафы шовокой заморозки **SkyLine**

ChefStore LLC, ООО "ШефСтор"
www.chefstore.ru
г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2

тел +7 (495) 212 18 44
E-mail: office@chefstore.ru



Содержание

SkyLine Premium^S

Бойлерные пароконвектоматы

5

SkyLine Premium

Бойлерные пароконвектоматы

18

SkyLine Pro^S

Инжекторные пароконвектоматы

25

SkyLine Pro

Инжекторные пароконвектоматы

32

SkyLine Chill^S

Шкафы шоковой заморозки

38

SkyLine Premium^S

Touch panel

Boiler



Сенсорная панель

Интуитивно понятная сенсорная панель, которую легко освоить и настроить под пользователя. Подходит людям с дальтонизмом. Поддержка более 30 языков.



101 уровней влажности

Бойлер обеспечивает 101 уровень влажности (от 0 до 100 %), что позволяет разнообразить меню. Для приготовления блюд с хрустящей корочкой предусмотрен автоматический клапан выпуска пара



Подключение к сервису OnE

Благодаря облачному сервису вы можете управлять пароконвектоматом SkyLine Premium^S с любого мобильного устройства в режиме реального времени.



Эко-версия

Тройное стекло двери улучшает теплоизоляцию и способствует снижению энергозатрат

* Up to -15% in running cost: savings on energy, water, detergent and rinse aid calculated using SkyClean function versus equivalent cleaning cycle on previous Electrolux Oven range. April 2019.

** Guidelines for chemicals.



Программный режим^Λ

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает безупречно равномерный прогрев продукта и гарантирует равномерное распределение тепла.



Термощуп с 6 точками замера

(стандартная комплектация)
Точное измерение внутренней температуры ваших блюд.



Лямбда-зона

(стандартная комплектация)
Высокоточное измерение и контроль влажности воздуха в камере в режиме реального времени.



Дополнительная выгода без усилий

Все модели SkyLine синхронизированы между собой и обмениваются данными с помощью системы SkyDuo. Эта технология позволяет упростить работу на кухне и сократить количество ошибок персонала, обеспечивает комфорт и непрерывность рабочих процессов за счет оптимизации перехода от приготовления продукта в пароконвектомате к его охлаждению в шкафу шоковой заморозки в рамках технологии Cook&Chill.



Дополнительные возможности

Возможность упростить и ускорить рабочий процесс, выбрав на странице «Избранное» те функции, которыми вы пользуетесь чаще всего. MyPlanner поможет организовать рабочий день и напомнит о следующей задаче с помощью сигнала. Опция Plan-n-Save позволяет организовать оптимальную и энергосберегающую загрузку оборудования.





for
Plan-n-Save



SkyClean

Сокращение расходов на мойку оборудования до 15 %. Безукоризненные результаты и экологичность, автоматическая очистка бойлера от накипи. Практичная система автоматической мойки оборудования с использованием подходящих к конкретным условиям эксплуатации моющих средств — порошковых или жидких

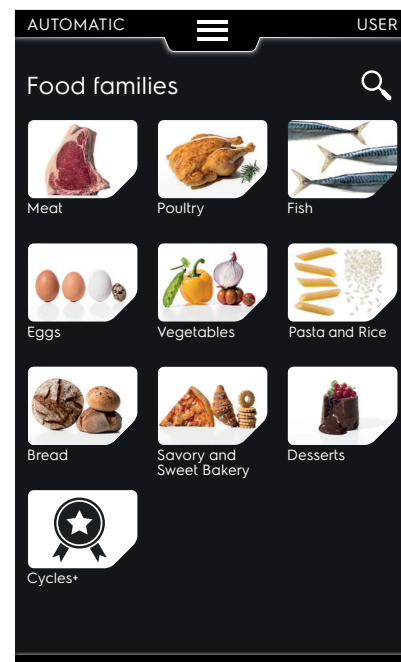

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 6GN1/1 электрический- Эко-версия



	229720	229740	229700	229710	229726
Кол-во уровней	6	6	5	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	85	67	67
Внешние габариты - мм					
ширина	867	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775	775
высота	808	808	808	808	808
Эл.мощность - кВт	11	11	11	11	11
Сила тока - А	16,3	16,3	16,3	28,6	16,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•			
Левая дверь					•
Тройное стекло	•	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат


Сенсорная панель 6GN1/1 электрический



	217720	217750	217700	217710	217726	227750
Кол-во уровней	6	6	5	6	6	5
Шаг напр-щих - мм	67	67	85	67	67	80
Внешние габариты - мм						
ширина	867	867	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775	775	775
высота	808	808	808	808	808	808
Эл.мощность - кВт	11	11	11	11	11	11
Сила тока - А	16,3	16,3	16,3	28,6	16,3	16,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•				
Левая дверь					•	
Пекар.противень (400x600мм)						•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 6GN2/1 электрический- Эко-версия



	229721	229741	229711	229727
Кол-во уровней	6	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	808	808	808	808
Эл.мощность - кВт	21,4	21,4	21,4	21,4
Сила тока - А	30,5	30,5	55,7	31,9
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 6GN2/1 электрический



	217721	217751	217711	217727
Кол-во уровней	6	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	808	808	808	808
Эл.мощность - кВт	21,4	21,4	21,4	21,4
Сила тока - А	31,9	31,9	55,7	31,9
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		
Левая дверь				•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 электрический- Эко-версия



	229722	229742	229702	229712	229728
Кол-во уровней	10	10	8	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	85	67	67
Внешние габариты - мм					
ширина	867	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	19	19	19	19	19
Сила тока - А	28,3	28,3	28,3	49,5	28,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•			
Левая дверь					•
Тройное стекло	•	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 электрический



	217722	217752	217702	217712	217728	227752
Кол-во уровней	10	10	8	10	10	8
Шаг напр-щих - мм	67	67	85	67	67	80
Внешние габариты - мм						
ширина	867	867	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	19	19	19	19	19	19
Сила тока - А	28,3	28,3	28,3	49,5	28,3	28,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•				
Левая дверь					•	
Пекар.противень (400x600мм)						•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 электрический- Эко-версия



	229723	229743	229713	229729
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	1058	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	37,4	37,4	37,4	37,4
Сила тока - А	55,8	55,8	97,6	55,8
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 электрический



	217723	217753	217713	217729
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	1058	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	37,4	37,4	37,4	37,4
Сила тока - А	55,9	55,8	97,6	55,9
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		
Левая дверь				•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN1/1 электрический- Эко-версия



	229724	229744	229704	229714
Кол-во уровней	20	20	16	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	84	63
Внешние габариты - мм				
ширина	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	37,7	37,7	37,7	37,7
Сила тока - А	56,2	56,2	56,2	98,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN1/1 электрический



	217724	217754	217704	217714	237054
Кол-во уровней	20	20	16	20	16
Шаг напр-щих - мм	63	63	84	63	80
Внешние габариты - мм					
ширина	911	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Сила тока - А	56,2	56,2	56,2	98,3	56,2
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•			
Пекар.противень (400x600мм)					•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN2/1 электрический - Эко-версия



	229725	229745	229715
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	65,4	65,4	65,4
Сила тока - А	97,6	97,6	170,8
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•	
Тройное стекло	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN2/1 электрический



	217725	217755	217715
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	65,4	65,4	65,4
Сила тока - А	97,6	97,6	170,8
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•	

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 6GN1/1 газовый - Эко-версия



	229760	229790	229770	229766
Кол-во уровней	6	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	19	19	19	19
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 6GN1/1 газовый



	217780	225760	217790	217760	217786	227780
Кол-во уровней	6	6	6	6	6	5
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67	67	80
Внешние габариты - мм						
ширина	867	867	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775	775	775
высота	808	808	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	19	19	19	19	19	19
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•			
Левая дверь					•	
Пекар.противень (400x600мм)						•
СУГ				•		

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат Сенсорная панель 6GN2/1 газовый - Эко-версия



	229761	229791	229771	229767
Кол-во уровней	6	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	32	32	32	32
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат Сенсорная панель 6GN2/1 газовый



	217781	225761	217791	217761	217787
Кол-во уровней	6	6	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67	67
Внешние габариты - мм					
ширина	1090	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971	971
высота	808	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	32	32	32	32	32
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•		
Левая дверь					•
СУГ				•	

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 газовый - Эко-версия



	229762	229792	229772	229768
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	31	31	31	31
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 газовый



	217782	225762	217792	217762	217788	227782
Кол-во уровней	10	10	10	10	10	8
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67	67	80
Внешние габариты - мм						
ширина	867	867	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	31	31	31	31	31	31
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•			
Левая дверь					•	
Пекар.противень (400x600мм)						•
СУГ				•		

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 газовый - Эко-версия



	229763	229793	229773	229769
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	47	47	47	47
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,5	6,5	6,5	6,5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 газовый



	217783	225763	217793	217763	217789
Кол-во уровней	10	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67	67
Внешние габариты - мм					
ширина	1090	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971	971
высота	1058	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	47	47	47	47	47
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•		
Левая дверь					•
СУГ				•	

SkyLine Premium^S Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN1/1 газовый - Эко-версия



	229764	229794	229774
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	911	911	911
глубина	865	865	865
высота	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	54	54	54
Эл.мощность - кВт	1,8	1,8	1,8
Сила тока - А	8,1	8,1	8,1
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•
Тройное стекло	•	•	•

SkyLine Premium^S Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN1/1 газовый



	217784	225764	217794	217764	237064
Кол-во уровней	20	20	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63	63	63
Внешние габариты - мм					
ширина	911	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	54	54	54	54	54
Эл.мощность - кВт	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Сила тока - А	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•		
Пекар.противень (400x600мм)					•
СУГ				•	

SkyLine Premium^S Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN2/1 газовый - Эко-версия



	229765	229795	229775
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	100	100	100
Эл.мощность - кВт	2,5	2,5	2,5
Сила тока - А	11,3	11,3	11,3
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•
Тройное стекло	•	•	•

SkyLine Premium^S Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN2/1 газовый



	217785	225765	217795	217765
Кол-во уровней	20	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63	63
Внешние габариты - мм				
ширина	1162	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	100	100	100	100
Эл.мощность - кВт	2,5	2,5	2,5	2,5
Сила тока - А	11,3	11,3	11,3	11,3
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
СУГ				•

SkyLine Premium

Digital panel

Boiler



Программный режим

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



Лямбда-зона

(стандартная комплектация)

Высокоточное измерение и контроль влажности воздуха в камере независимо от типа продукта и объема загрузки и в режиме реального времени.



OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает безупречно равномерный прогрев продукта и гарантирует равномерное распределение тепла.



Термощуп с для измерения температуры в толще продукта

(стандартная комплектация)

Точное измерение внутренней температуры ваших блюд с термощупом с 1 точкой замера. Для большей точности вы можете выбрать термощуп с 6 точками замера.



SkyClean

Безукоризненные результаты и экологичность, автоматическая очистка бойлера от накипи. Практичная система автоматической мойки оборудования с использованием подходящих к конкретным условиям эксплуатации моющих средств — порошковых или жидких



Digital panel

Digital panel with unique light-guided selection simplifies every task.




101 уровней влажности

Бойлер обеспечивает 101 уровень влажности (от 0 до 100%), что позволяет разнообразить меню. Для приготовления блюд с хрустящей корочкой предусмотрен автоматический клапан выпуска пара



Подключение к сервису OnE

Благодаря облачному сервису вы можете управлять пароконвектоматом SkyLine Premium с любого мобильного устройства в режиме реального времени.

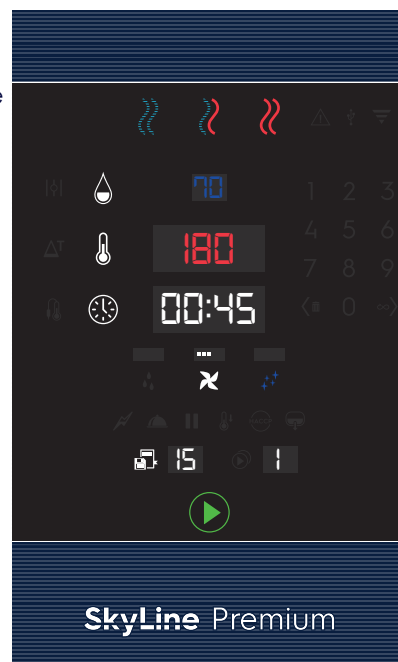

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 6GN1/1 электрический



	217820	217850	217800	217810
Кол-во уровней	6	6	5	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	85	67
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	808	808	808	808
Эл.мощность - кВт	11	11	11	11
Сила тока - А	16,3	16,3	16,3	28,6
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 6GN2/1 электрический



	217821	217851	217811
Кол-во уровней	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67
Внешние габариты - мм			
ширина	1090	1090	1090
глубина	971	971	971
высота	808	808	808
Эл.мощность - кВт	21,4	21,4	21,4
Сила тока - А	31,9	31,9	55,7
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•	

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 10GN1/1 электрический



	217822	217852	217802	217812
Кол-во уровней	10	10	8	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	85	67
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	19	19	19	19
Сила тока - А	28,3	28,3	28,3	49,5
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 10GN2/1 электрический



	217823	217853	217813
Кол-во уровней	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67
Внешние габариты - мм			
ширина	1090	1090	1090
глубина	971	971	971
высота	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	37,4	37,4	37,4
Сила тока - А	55,8	55,8	97,6
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•	

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 20GN1/1 электрический



	217824	217854	217804	217814
Кол-во уровней	20	20	16	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	84	63
Внешние габариты - мм				
ширина	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	37,7	37,7	37,7	37,7
Сила тока - А	56,2	56,2	56,2	98,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•		

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 20GN2/1 электрический



	217825	217855	217815
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	65,4	65,4	65,4
Сила тока - А	97,6	97,6	170,8
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Бойлер н/с AISI 316L		•	

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 6GN1/1 газовый



	217880	225860	217890	217860
Кол-во уровней	6	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	19	19	19	19
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240 V 1N 50 Hz	220-240 V 1N 60 Hz	220-240 V 1N 50 Hz	220-240 V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
СУГ				•

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 6GN2/1 газовый



	217881	225861	217891	217861
Кол-во уровней	6	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	32	32	32	32
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240 V 1N 50 Hz	220-240 V 1N 60 Hz	220-240 V 1N 50 Hz	220-240 V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
СУГ				•

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 10GN1/1 газовый



	217882	225862	217892	217862
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	85
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	31	31	31	31
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240 V 1N 50 Hz	220-240 V 1N 60 Hz	220-240 V 1N 50 Hz	220-240 V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
СУГ				•

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 10GN2/1 газовый



	217883	225863	217893	217863
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	47	47	47	47
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
СУГ				•

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 20GN1/1 газовый



	217884	225864	217894	217864
Кол-во уровней	20	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63	84
Внешние габариты - мм				
ширина	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	54	54	54	54
Эл.мощность - кВт	1,8	1,8	1,8	1,8
Сила тока - А	8,1	8,1	8,1	8,1
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	

SkyLine Premium Бойлерный пароконвектомат Digital 20GN2/1 газовый



	217885	225865	217895	217865
Кол-во уровней	20	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63	63
Внешние габариты - мм				
ширина	1162	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	100	100	100	100
Эл.мощность - кВт	2,5	2,5	2,5	2,5
Сила тока - А	11,3	11,3	10,4	11,3
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	

SkyLine Pro^S

Touch panel

Steam injection



Программный режим^Λ

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает безупречно равномерный прогрев продукта и гарантирует равномерное распределение тепла.



Сенсорная панель

Интуитивно понятная сенсорная панель, которую легко освоить и настроить под пользователя. Подходит людям с дальтонизмом. Поддержка более 30 языков.



101 уровней влажности

Бойлер обеспечивает 101 уровень влажности (от 0 до 100%), что позволяет разнообразить меню. Для приготовления блюд с хрустящей корочкой предусмотрен автоматический клапан выпуска пара



Подключение к сервису OnE

Благодаря облачному сервису вы можете управлять пароконвектоматом SkyLine Premium с любого мобильного устройства в режиме реального времени.



Термошуп с для измерения температуры в толще продукта

(стандартная комплектация)

Точное измерение внутренней температуры ваших блюд с термошупом с 1 точкой измерения. Для большей точности вы можете выбрать термошуп с 6 точками замера.



Лямбда-зона

(опция)

Высокоточное измерение и контроль влажности воздуха в камере независимо от типа продукта и объема загрузки и в режиме реального времени.



Дополнительные возможности

Возможность упростить и ускорить рабочий процесс, выбрав на странице «Избранное» те функции, которыми вы пользуетесь чаще всего. MyPlanner поможет организовать рабочий день и напомнит о следующей задаче с помощью сигнала. Опция Plan-n-Save позволяет организовать оптимальную и энергосберегающую загрузку оборудования.







for
Plan-n-Save



SkyClean

Безукоризненные результаты наличие Эко-функций, автоматическая очистка бойлера от накипи. Практичная система автоматической мойки оборудования с использованием подходящих к конкретным условиям эксплуатации моющих средств — порошковых или жидких

* Biodegradability rate: 96% in 28 days according to the OECD Test Guidelines for chemicals.

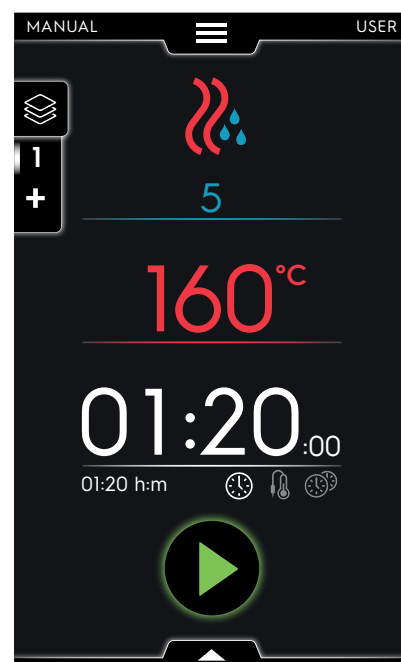

SkyLine Pro^s Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 6GN1/1 электрический



	217620	217600	217610	227650
Кол-во уровней	6	5	6	5
Шаг напр-щих - мм	67	85	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	808	808	808	808
Эл.мощность - кВт	11	11	11	11
Сила тока - А	16,3	16,3	28,6	16,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				•

SkyLine Pro^s Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 6GN2/1 электрический



	217621	217611
Кол-во уровней	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67
Внешние габариты - мм		
ширина	1090	1090
глубина	971	971
высота	808	808
Эл.мощность - кВт	21,4	21,4
Сила тока - А	31,9	55,7
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz

SkyLine Pro^S Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 электрический



	217622	217602	217612	227652
Кол-во уровней	10	8	10	8
Шаг напр-щих - мм	67	85	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	19	19	19	19
Сила тока - А	28,3	28,3	49,5	28,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				•

SkyLine Pro^S Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 электрический



	217623	217613
Кол-во уровней	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67
Внешние габариты - мм		
ширина	1090	1090
глубина	971	971
высота	1058	1058
Эл.мощность - кВт	35,4	35,4
Сила тока - А	52,4	92,4
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz

SkyLine Pro^s Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN1/1 электрический



	217624	237524	217604	217614
Кол-во уровней	20	16	16	20
Шаг напр-щих - мм	63	80	84	63
Внешние габариты - мм				
ширина	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	37,7	37,7	37,7	37,7
Сила тока - А	56,2	56,2	56,2	98,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Пекар.противень (400x600мм)		•		

SkyLine Pro^s Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN2/1 электрический



	217625	217615
Кол-во уровней	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63
Внешние габариты - мм		
ширина	1162	1162
глубина	1067	1067
высота	1794	1794
Эл.мощность - кВт	65,4	65,4
Сила тока - А	97,6	170,8
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz

SkyLine Pro^S Инжекторный пароконвектомат Сенсорная панель 6GN1/1 газовый



	217680	225660	217660	227680
Кол-во уровней	6	6	6	5
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	19	19	19	19
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				•
СУГ			•	

SkyLine Pro^S Инжекторный пароконвектомат Сенсорная панель 6GN2/1 газовый



	217681	225661	217661
Кол-во уровней	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67
Внешние габариты - мм			
ширина	1090	1090	1090
глубина	971	971	971
высота	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	32	32	32
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
СУГ			•

SkyLine Pro^s Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 газовый



	217682	225662	217662	227682
Кол-во уровней	10	10	10	8
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	31	31	31	31
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				•
СУГ			•	

SkyLine Pro^s Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 газовый



	217683	225663	217663
Кол-во уровней	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67
Внешние габариты - мм			
ширина	1090	1090	1090
глубина	971	971	971
высота	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	47	47	47
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
СУГ			•

SkyLine Pro^S Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN1/1 газовый



	217684	225664	217664	237534
Кол-во уровней	20	20	20	16
Шаг напр-щих - мм	63	63	63	80
Внешние габариты - мм				
ширина	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	54	54	54	54
Эл.мощность - кВт	1,8	1,8	1,8	1,8
Сила тока - А	8,1	8,1	8,1	8,1
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				•
СУГ			•	

SkyLine Pro^S Инжекторный пароконвектомат

Сенсорная панель 20GN2/1 газовый



	217685	225665	217665
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	100	100	100
Эл.мощность - кВт	2,5	2,5	2,5
Сила тока - А	11,3	11,3	11,3
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
СУГ			•

SkyLine Pro

Digital panel

Steam injection



Программный режим[^]

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



Лямбда-зонд

(опция)

Высокоточное измерение и контроль влажности воздуха в камере независимо от типа продукта и объема загрузки и в режиме реального времени.



Термощуп с для измерения температуры в толще продукта

Точное измерение внутренней температуры ваших блюд с термощупом с 1 точкой замера. Для большей точности вы можете выбрать термощуп с 6 точками замера.



SkyClean

Безукоризненные результаты с использованием подходящих к конкретным условиям эксплуатации моющих средств — порошковых или жидких



Digital panel

Digital panel with unique light-guided selection simplifies every task.



101 уровней влажности

Бойлер обеспечивает 101 уровень влажности (от 0 до 100%), что позволяет разнообразить меню. Для приготовления блюд с хрустящей корочкой предусмотрен автоматический клапан выпуска пара




OnE connectivity ready

SkyLine Pro connectivity gives real time access to your appliance from any smart device.



OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает безупречно равномерный прогрев продукта и гарантирует равномерное распределение тепла.

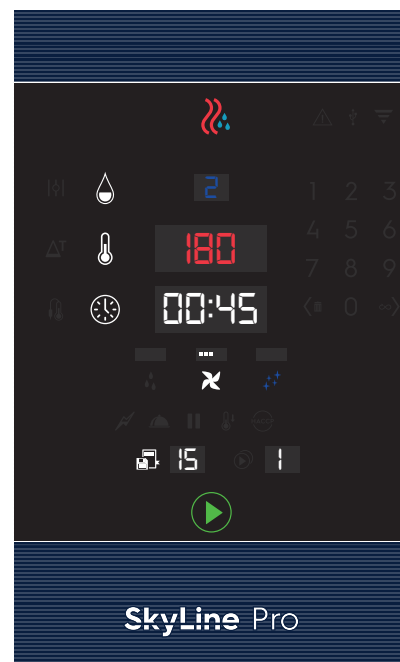

SkyLine Pro

* Biodegradability rate: 96% in 28 days according to the OECD Test Guidelines for chemicals.



Lambda sensor

Sky Clean

Human-Centered Design



SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат

Digital 6GN1/1 электрический



	217920	217900	217910	227950
Кол-во уровней	6	5	6	5
Шаг напр-щих - мм	67	85	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	808	808	808	808
Эл.мощность - кВт	11	11	11	11
Сила тока - А	16,3	16,3	28,6	16,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				.

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат

Digital 6GN2/1 электрический



	217921	217911
Кол-во уровней	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67
Внешние габариты - мм		
ширина	1090	1090
глубина	971	971
высота	808	808
Эл.мощность - кВт	21,4	21,4
Сила тока - А	31,9	55,7
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат

Digital 10GN1/1 электрический



	217922	217902	217912	227952
Кол-во уровней	10	10	10	8
Шаг напр-щих - мм	67	85	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Эл.мощность - кВт	19	19	19	19
Сила тока - А	28,3	28,3	49,5	28,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				.

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат

Digital 10GN2/1 электрический



	217923	217913
Кол-во уровней	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67
Внешние габариты - мм		
ширина	1090	1090
глубина	971	971
высота	1058	1058
Эл.мощность - кВт	35,4	35,4
Сила тока - А	52,8	92,4
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат Digital 20GN1/1 электрический



	217924	237724	217904	217914
Кол-во уровней	20	16	16	20
Шаг напр-щих - мм	63	80	84	63
Внешние габариты - мм				
ширина	911	911	911	911
глубина	865	865	865	865
высота	1794	1794	1794	1794
Эл.мощность - кВт	37,7	37,7	37,7	37,7
Сила тока - А	56,4	56,4	56,4	98,3
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz
Пекар.противень (400x600мм)		•		

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат Digital 20GN2/1 электрический



	217925	217915
Кол-во уровней	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63
Внешние габариты - мм		
ширина	1162	1162
глубина	1067	1067
высота	1794	1794
Эл.мощность - кВт	65,4	65,4
Сила тока - А	97,6	170,8
Электросеть	380-415V 3N 50/60 Hz	220-240V 3N 50/60 Hz

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат Digital 6GN1/1 газовый



	217980	225960	217960	227980
Кол-во уровней	6	6	6	5
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	808	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	19	19	19	19
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				•
СУГ			•	

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат Digital 6GN2/1 газовый



	217981	225961	217961
Кол-во уровней	6	6	6
Шаг напр-щих - мм	67	67	67
Внешние габариты - мм			
ширина	1090	1090	1090
глубина	971	971	971
высота	808	808	808
Тепл.мощность - кВт	32	32	32
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
СУГ			•

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат

Digital 10GN1/1 газовый



	217982	225962	217962	227982
Кол-во уровней	10	10	10	8
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	80
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	31	31	31	31
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Пекар.противень (400x600мм)				•
СУГ			•	

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат

Digital 10GN2/1 газовый



	217983	225963	217963
Кол-во уровней	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67
Внешние габариты - мм			
ширина	1090	1090	1090
глубина	971	971	971
высота	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	47	47	47
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50Hz
СУГ			•

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат Digital 20GN1/1 газовый



	217984	225964	217964
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	911	911	911
глубина	865	865	865
высота	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	54	54	54
Эл.мощность - кВт	1,8	1,8	1,8
Сила тока - А	8,1	8,1	8,1
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
СУГ			•

SkyLine Pro Инжекторный пароконвектомат Digital 20GN2/1 газовый



	217985	225965	217965
Кол-во уровней	20	20	20
Шаг напр-щих - мм	63	63	63
Внешние габариты - мм			
ширина	1162	1162	1162
глубина	1067	1067	1067
высота	1794	1794	1794
Тепл.мощность - кВт	100	100	100
Эл.мощность - кВт	2,5	2,5	2,5
Сила тока - А	11,3	11,3	11,3
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz
СУГ			•

SkyLine Chill^S

Touch panel



Программируемый режим

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает равномерное распределение воздуха, а значит, и равномерный прогрев и заморозку.



термощуп с 6 точками замера (опция)

Особо точное измерение внутренней температуры ваших блюд. В стандартную комплектацию входит элемент с 3 сенсорами.



FIRST in the industry



Турбо-охлаждение

Режим непрерывного охлаждения для кухонь и пекарен с большой загрузкой. Достаточно установить рабочую температуру в диапазоне от +3 до -41 °C, и SkyLine ChillS будет поддерживать ее, сколько потребуется.



ARTE 2.0

Безопасность бизнеса. Технология искусственного интеллекта ARTE 2.0 ведет обратный отсчет в режиме реального времени.



FIRST in the industry



Новые

ВОЗМОЖНОСТИ

Чтобы упростить свою жизнь и ускорить рабочий процесс, выберите на домашней странице SkyHub те функции, которыми вы пользуетесь чаще всего. MyPlanner поможет организовать ваш рабочий день и напомнит о следующей задаче с помощью сигнала.



FIRST in the industry for MyPlanner



Дополнительная выгода без малейших усилий

SkyDuo: эффективность, результативность и отсутствие стресса. Предугадываем ваши потребности: интуитивная совместимость между плитами SkyLine PremiumS и шкафами шоковой заморозки SkyLine ChillS. Откройте для себя процесс Cook&Chill.



Сенсорная панель

Сенсорная панель, которой удобно пользоваться — интуитивно понятная, не требующая длительного обучения и с возможностью персональных настроек. Доступна людям, не различающим цвета. Поддерживает более 30 языков.



Подключение к сервису OnE

Благодаря облачному сервису SkyLine ChillS вы можете управлять плитой с телефона или планшета в режиме реального времени.



Автоматический режим

Просто и быстро: автоматические циклы для 10 типов продуктов, а также 9 новых специальных охлаждающих Циклов*.

Не хватает места? Кроме того, SkyLine ChillS предлагает 3 особые цикла LiteHot: Шоколад, Расстойка теста и Отложенная расстойка теста, а также Быстрая разморозка.



OptiFlow



Sky Hub



Turbo Cooling




Sky Duo



Human-Centered Design



FIRST in the industry

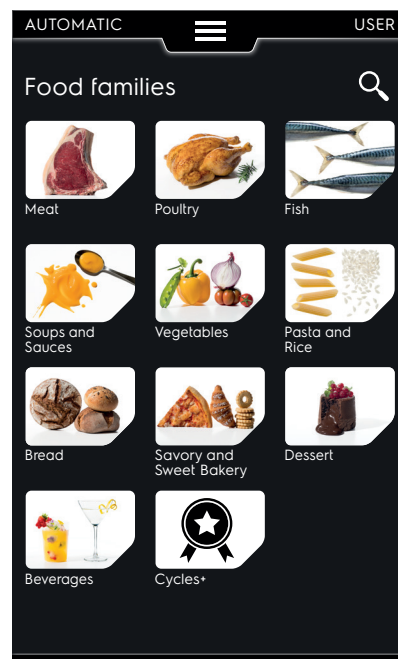

SkyLine Chill^s

30/30 kg - 6GN1/1



	727730	727905	727729	727906	727733	727783
Модель	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз
Производи тельность кг	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Тип контейнера	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream
Кол-во уровней	12	12	12	12	12	12
Шаг напр-щих - мм	30	30	30	30	30	30
Внешние габариты - мм						
ширина	897	897	897	897	897	897
глубина	937	937	937	937	937	937
высота	1060	1060	1020	1020	1060	1060
Холодильный блок	Встроен	Встроен	Встроен	Встроен	Выносной	Встроен
Хладагент	R452a	R452a	R452a	R452a	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	2,7	2,7	2,7	2,7	0,97	2,7
Сила тока - А	6,3	6,3	6,3	6,3	4,4	6,3
Электросеть	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	220-240V 1N 50/60Hz	380-415V 3N 50Hz
Башенное исп.			•			
УФ лампа						•
Левая дверь		•		•		

SkyLine Chill^s

50/50 kg - 10GN1/1



	727736	727907	727737	727734
Модель	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/Мороз
Производительность - кг	50/50	50/50	50/50	50/50
Тип контейнера	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream	GN 1/1 400x600 mm Ice cream
Кол-во уровней	29	29	29	29
Шаг напр-щих - мм	30	30	30	30
Внешние габариты - мм				
ширина	895	895	895	895
глубина	939	939	939	939
высота	1731	1731	1731	1731
Холодильный блок	Встроен	Встроен	Выносной	Встроен
Хладагент	R452a	R452a	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	4,15	4,15	0,19	4,15
Сила тока - А	8,4	8,4	8,6	8,4
Электросеть	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	220-240V 1N 50/60Hz	380-415V 3N 50Hz
УФ лампа				•
Правая дверь		•		

SkyLine Chill^s

100/70 kg - 10GN2/1



	727740	727908	727741	727876
Модель	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз
Производительность - кг	100/70	100/70	100/70	100/70
Тип контейнера	GN 2/1 400x600 mm Ice cream	GN 2/1 400x600 mm Ice cream	GN 2/1 400x600 mm Ice cream	GN 2/1 400x600 mm Ice cream
Кол-во уровней	29	29	29	29
Шаг напр-щих - мм	30	30	30	30
Внешние габариты - мм				
ширина	1250	1250	1250	1250
глубина	1092	1092	1092	1092
высота	1730	1730	1730	1730
Холодильный блок	Встроен	Встроен	Выносной	Встроен
Хладагент	R452a	R452a	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	5,5	5,5	1,9	5,5
Сила тока - А	11,5	11,5	8,6	11,5
Характеристики электросети	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	220-240V 1N 50/60Hz	380-415V 3N 50Hz
Правая дверь		•		
УФ лампа				•

SkyLine Chill^s

100/85 kg - 20GN1/1



	727743*	727875
Модель	Холод/Мороз	Холод/Мороз
Производительность - кг	100/85	100/85
Тип тележки	GN 1/1 400x600 mm	GN 1/1 400x600 mm
Кол-во тележек	1	1
Внешние габариты - мм		
ширина	1040	1040
глубина	850	850
высота	1741	1741
Холодильный блок	Выносной	Выносной
Хладагент	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	0,88	0,88
Сила тока - А	4,5	4,5
Характеристики электросети	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz
УФ лампа		•

*Available Модель as Chiller only: 727822

SkyLine Chill^s

150/120 kg - 20GN2/1



	727762	727761*
Модель	Холод/Мороз	Холод/Мороз
Производительность	150/120	150/120
Тип тележки	GN 2/1 400x600 mm	GN 2/1 400x600 mm
Кол-во тележек	1	1
Внешние габариты - мм		
ширина	1400	1400
глубина	1206	1266
высота	2470	2400
Холодильный блок	Встроен	Выносной
Хладагент	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	6,51	2,25
Сила тока - А	14	4,1
Характеристики электросети	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz
Вкатной	•	•

*Available Модель as Chiller only: 727823

SkyLine Chill^s

200/170 kg - 20GN2/1



	727750	727755*	727910	727874	727747
Модель	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/Мороз
Производительность - кг	200/170	200/170	200/170	200/170	200/170
Тип тележки	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
Кол-во тележек	1	1	1	1	1
Внешние габариты - мм					
ширина	1400	1400	1400	1400	1400
глубина	1266	1266	1266	1266	1266
высота	2470	2270	2270	2270	2340
Холодильный блок	Встроен	Выносной	Выносной	Выносной	Выносной
Хладагент	R452a	R452a	R452a	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	9,75	2,25	2,25	2,25	2,25
Сила тока - А	21,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Характеристики электросети	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50-60Hz
Вкатной	•	•	•	•	•
Левая дверь			•		
УФ лампа				•	
Изолированный пол					•

*Available Модель as Chiller only: 727824

	727749*	727746	727756	727757	727748	727751
Модель	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз
Производительность	200/170	200/170	200/170	200/170	200/170	200/170
Тип тележки	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 1/1
Кол-во тележек	1	1	1	1	1	2
Внешние габариты - мм						
ширина	1400	1400	1400	1400	1400	1800
глубина	1395	1395	1266	1266	1266	1266
высота	2270	2270	2470	2270	2340	2270
Холодильный блок	Выносной	Выносной	Встроен	Выносной	Выносной	Выносной
Хладагент	R452a	R407a	R452a	R452a	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	2,25	2,25	9,75	2,25	2,25	3,28
Сила тока - А	4,1	4,1	21,2	4,1	4,1	6,5
Характеристики электросети	380-415V 3N 50-60Hz	380-415V 3N 50-60Hz	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50-60Hz	380-415V 3N 50-60Hz	380-415V 3N 50-60Hz
Вкатной	•	•	•	•	•	•
Поставляется в разобранном виде			•	•	•	•
Изолированный пол					•	
Сквозной	•	•				

*Available Модель as Chiller only: 727969



Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Follow us on



ChefStore LLC, ООО "ШефСтор"
www.chefstore.ru
г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2

тел +7 (495) 212 18 44
E-mail: office@chefstore.ru



Превосходное качество и забота об окружающей среде

Все предприятия Electrolux сертифицированы по стандарту ISO 14001

Все модели Electrolux Professional сконструированы для максимально экономичного потребления электроэнергии, воды, моющих средств и минимального выброса вредных веществ

За последние 5 лет более 70 % нашей продукции было усовершенствовано благодаря внедрению новых экологических технологий, разработанных с учетом требований рынка

Наша продукция соответствует требованиям ROHS и REACH и на 95 % изготовлена из перерабатываемых материалов

Вся техника проходит 100 % экспертный контроль качества

