



Сервисная инструкция

RG-400i решетки для кубика

Замена режущих лезвий и керамической втулки



Дата: 21-02-2017

Одобрено: Henrik Artursson

Общая информация

Это сервисная инструкция для квалифицированных специалистов, которая описывает процесс замены режущих лезвий и керамической втулки у решеток из нержавеющей стали для нарезки кубиком к RG-400i.

Установка, работа, очистка:

См. в инструкции по эксплуатации.

Инструменты:

- Стандартный набор ручного инструмента
- Резиновая или пластиковая киянка
- Выпрессовка центрального кольца HALLDE (артикул 62449)

Метизы

- Nylock винты
- Средство Loctite 603
- Средство Loctite Activator 7649

Снятие и установка

1. Нагрейте решетку в печи 10 минут (200°C) или используйте строительный фен для нагревания центральной части и керамической втулки.
2. Положите решетку лицевой стороной вверх, используя какую-либо подставку, дающую свободное пространство под решеткой не менее 5 см в высоту. Например, металлическая кастрюля подойдет. Используйте выпрессовку HALLDE и киянку для осторожного демонтажа керамической втулки легкими ударами.




3. Остудите решетку и втулку в холодной воде.




4. Положите решетку обратной стороной вверх, используя какую-либо подставку, дающую свободное пространство под решеткой не менее 5 см в высоту. Например, металлическая кастрюля подойдет. Используйте выпрессовку HALLDE и киянку для осторожного демонтажа внутреннего запирающего кольца легкими ударами.




5. Очистите внутреннее запирающее кольцо, керамическую втулку и внутреннюю поверхность центральной части решетки от всех оставшихся следов средства Loctite.

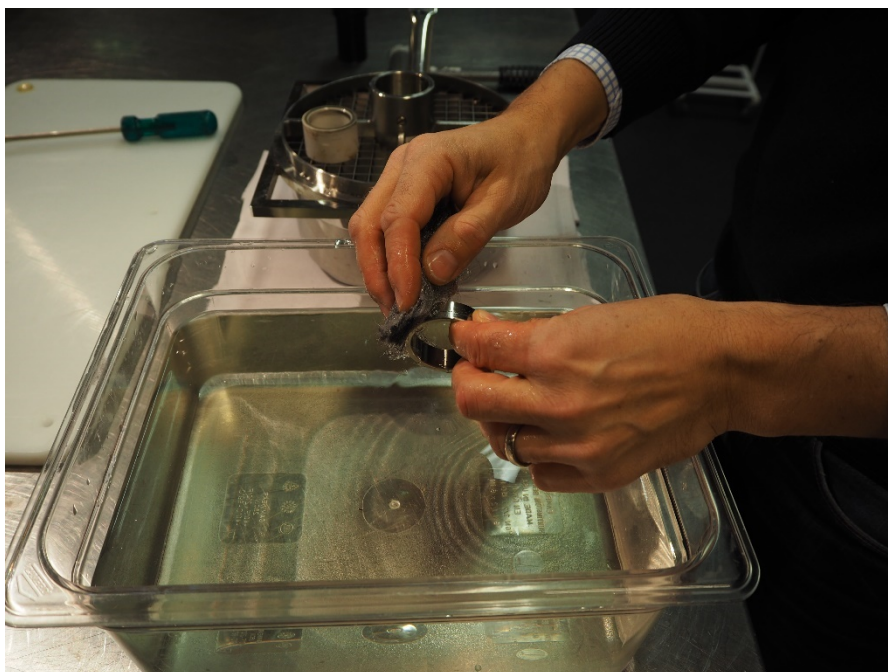


6. Выкрутите винты Nylock, крепящие внешнее запирающее кольцо, расположив решетку на мягкой поверхности, чтобы предотвратить повреждение режущих лезвий.

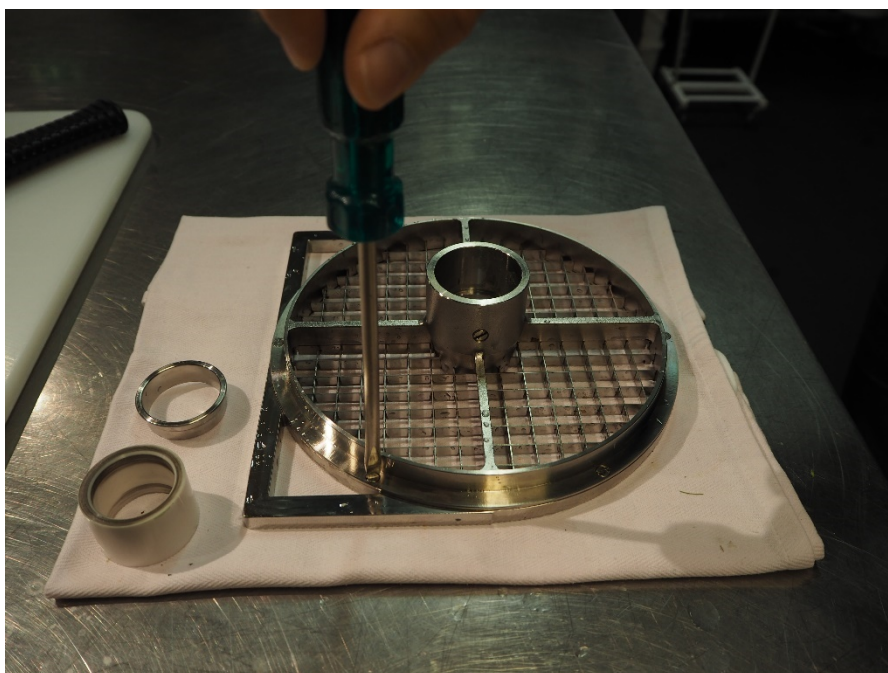


7. Аккуратно переверните решетку и снимите внешнее запирающее кольцо.

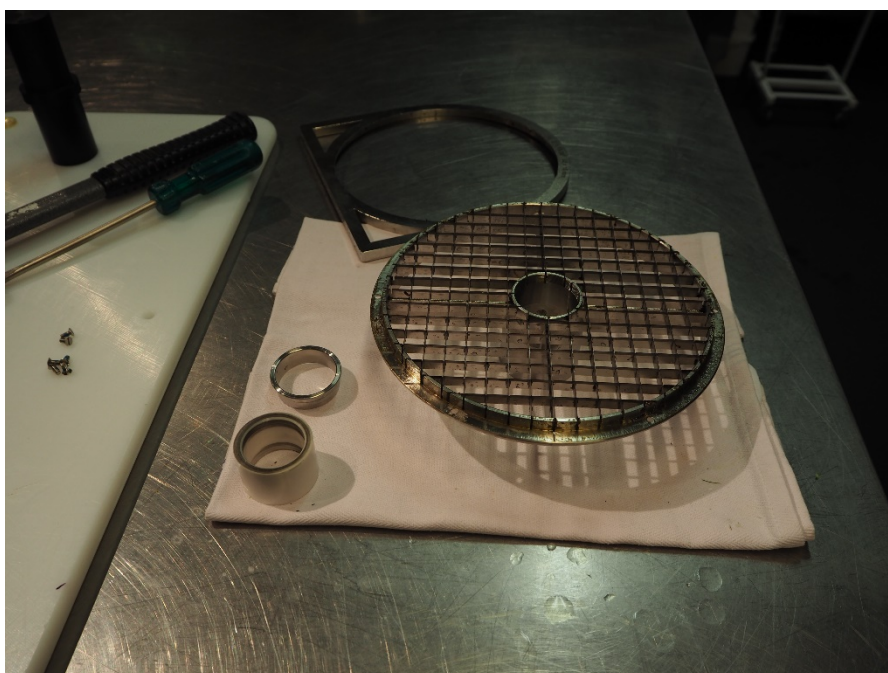


8. Замените лезвия на новые.
9. Закрепите внешнее запирающее кольцо.
10. ВАЖНО! Вы должны использовать новые винты Nylock, не используйте старые винты Nylock.
11. Расположите решетку острой стороной лезвий вверх.
12. Используйте выпрессовку HALLDE и киянку для осторожного монтажа внутреннего запирающего кольца на место легкими ударами.

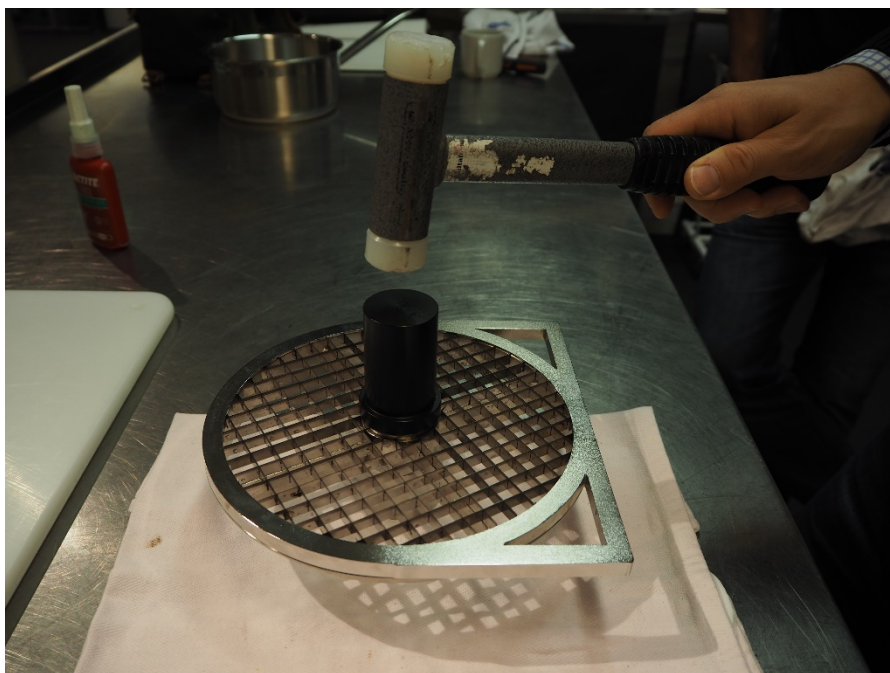


ВАЖНО! Проверьте, что все стороны внутреннего запирающего кольца прилегли к основе и не оставили щелей.

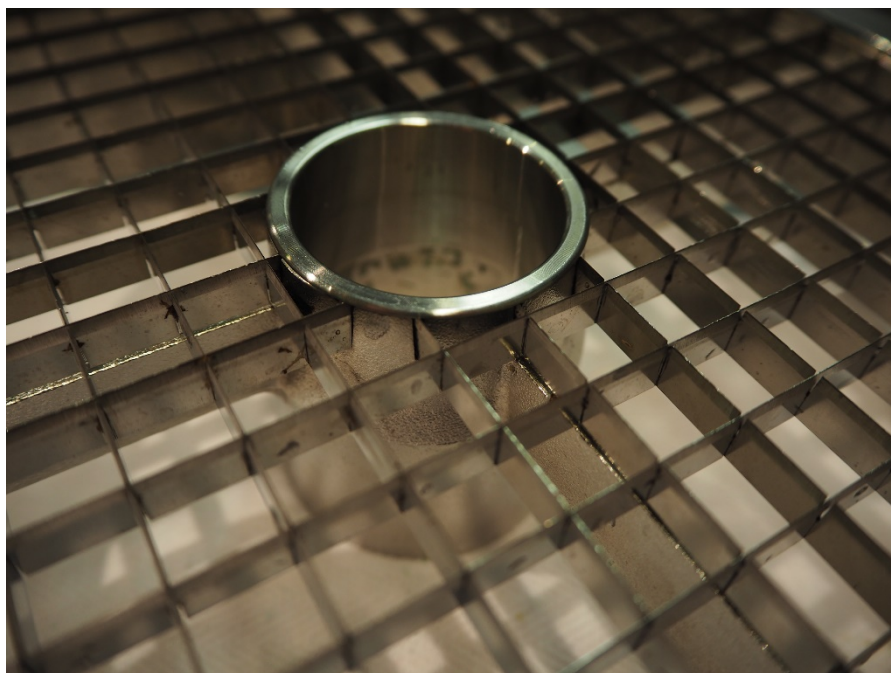

13. Переверните решетку обратной стороной вверх, расположив решетку на мягкой поверхности, чтобы предотвратить повреждение режущих лезвий.

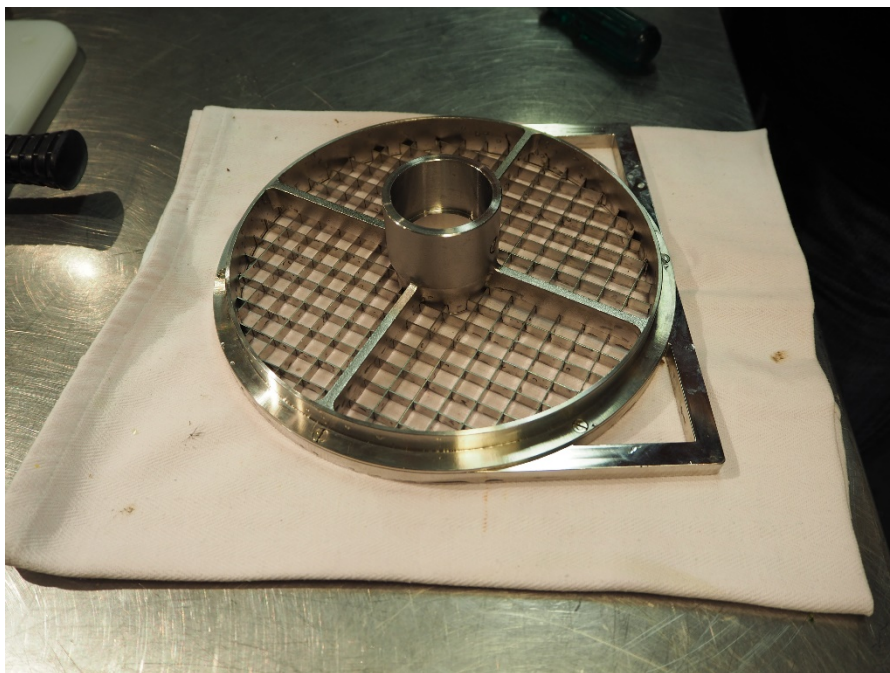


14. Опустите керамическую втулку в центральную часть решетки, так, чтобы сторона с фаской была обращена вверх. Керамическая втулка должна свободно проскальзывать на свое место и упираться в выступы на нижней части отверстия для втулки. Верхняя поверхность керамической втулки должна быть совсем немного ниже кромки стальной рамы решетки.

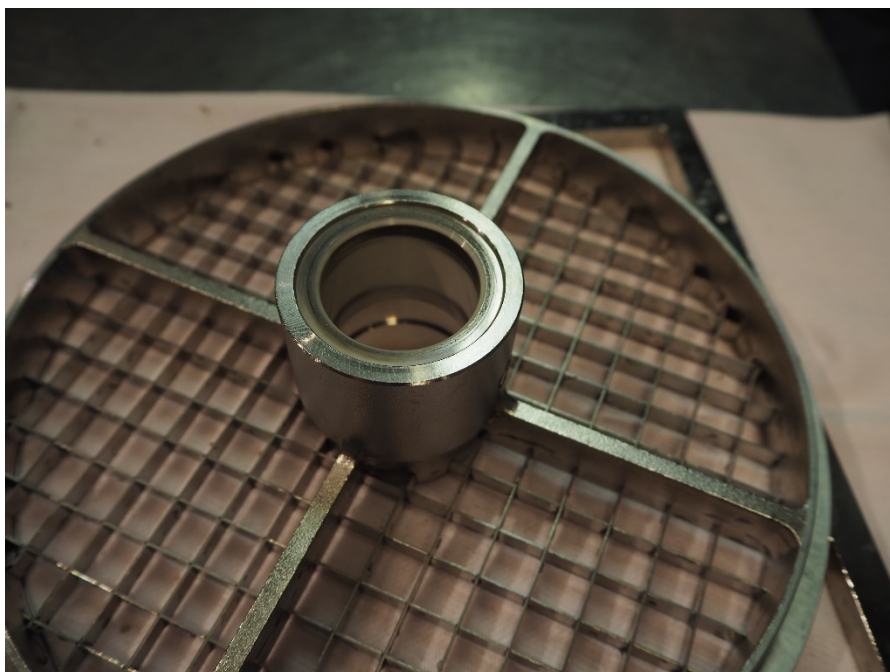

15. Выньте керамическую втулку и нанесите средство Loctite на внутреннюю поверхность отверстия для керамической втулки.



16. Нанесите средство Loctite Activator сверху средства Loctite. Вставьте керамическую втулку в центральную часть решетки, так, чтобы сторона с фаской была обращена вверх. Керамическая втулка должна свободно проскальзывать на свое место и упираться в выступы на нижней части отверстия для втулки. Верхняя поверхность керамической втулки должна быть совсем немного ниже кромки стальной рамы решетки.

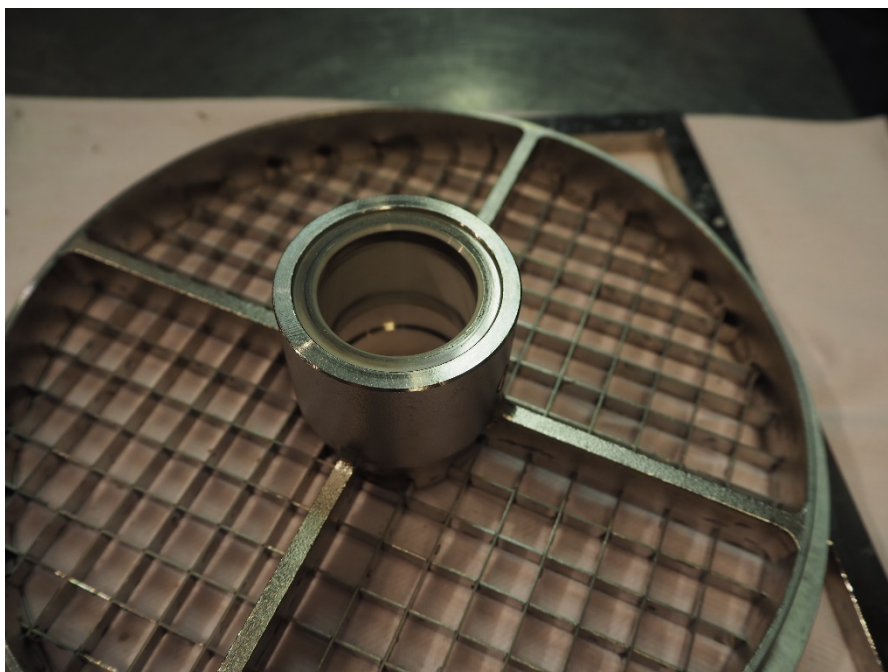

17. Оставьте решетку минимум на 2 часа в покое в положении режущими лезвиями вниз, а керамической втулкой вверх для затвердевания средства Loctite, прежде чем вернете решетку в эксплуатацию.

ООО «ШефСтор» - официальный партнер Halde на территории РФ



Наши компетенции

- Комплексное оснащение предприятий общественного питания.
- Розничные продажи оборудования, профессионального инвентаря и посуды.
- Технологическое проектирование.
- Доставка и монтаж.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Контакты

Телефоны:

+7 (495) 212-18-44
+7 (800) 500-16-87

Сайт:

<https://chefstore.ru>

Email:

Отдел продаж: sale@chefstore.ru

Сервисная служба: service@chefstore.ru

Общие вопросы: office@chefstore.ru